




Restimimiento

**KYROTEX
OPTIMUS**

fachadas

FACADE COVERING
REVÊTEMENT
DE FAÇADES

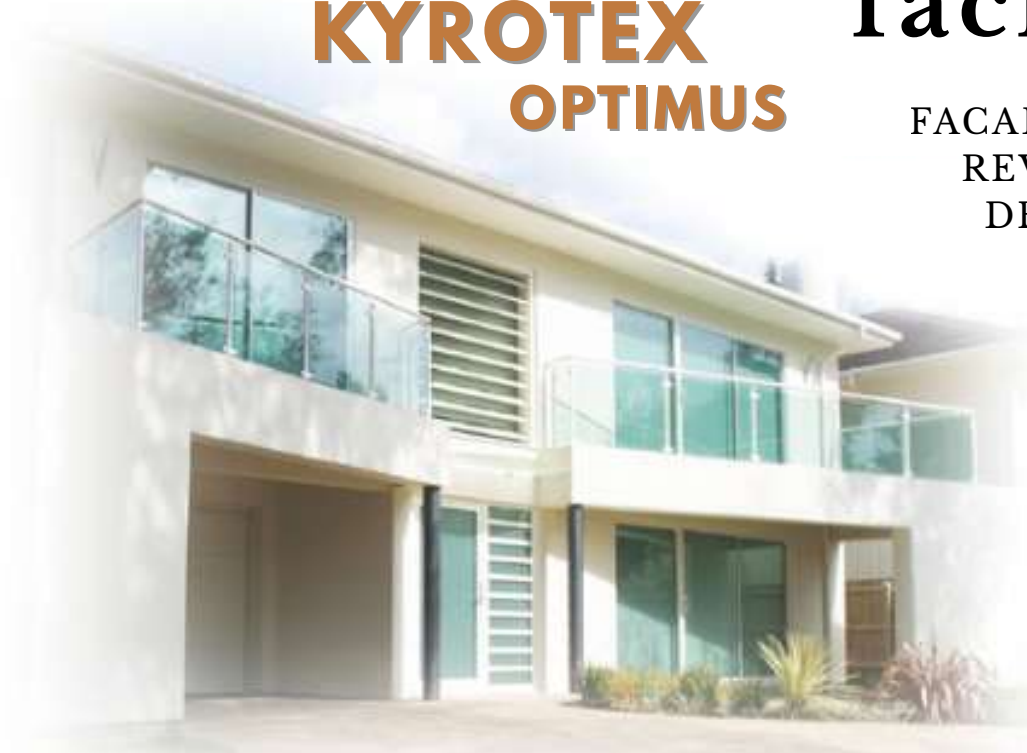

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS
POR GEOCISA

PRODUCTS
AUTHORIZED
BY GEOCISA





PASTEL
L-512



MARFIL
L-514



BEIGE
L-516



VAINILLA
L-518



SAHARA
L-520



Líder en protección de Fachadas

Leading company in
façade protection



Disponemos
de TODAS LAS CARTAS
de colores del mercado:
RAL, NCS...



Kyrotex Optimus



CONSUMO (mínimo 0,300 l./m²)



**AMARILLO
TRIGO**
L-519



PIEDRA
L-522



CEREAL
L-549



**ALBERO
CLARO**
L-552



ALBERO
L-536



The colors of this letter are seeded. The different texture of the different products can make change lightly his tonalities. Likewise the aging of the letter modifies the colors.




**OCRE
PRADERA
L-517**



**AVENA
L-533**



**OCRE
TOSTADO
L-529**



**ARCILLA
L-515**

**Homologado por
GEOCISA**

Características	Método de ensayo	Unidad	Valor 30-3750
1. Del producto líquido			
1.1. Contenido en pigmentos	Calorimetría 450-500 °C	%	30,3 a 32,2
1.2. Materia fina en peso	UNE-EN 12217 (M)	%	33,1 a 33,3
1.3. Materia Valued	UNE-EN 12217 (M)	%	34,3 a 35,3
1.4. Valued fino	Calorimetría por dilución		Ampliación
2. De aplicación			
2.1. Comportamiento en la aplicación			Low, med, color blanco
2.2. De la película seca			1,5
2.3. Aspecto	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.4. Plegado (D) Manual	UNE-EN 12217 (M)	%	95, 96, 1,71; 0,82
2.5. Coordinación cromática (L*, a*, b*)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.6. Resistencia al roce en laboratorio	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.7. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.8. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.9. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.10. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.11. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.12. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.13. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.14. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.15. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.16. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.17. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.18. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.19. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.20. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.21. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.22. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.23. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.24. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.25. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.26. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.27. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.28. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.29. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.30. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.31. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.32. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.33. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.34. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.35. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.36. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.37. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.38. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.39. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.40. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.41. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.42. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.43. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.44. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.45. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.46. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.47. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.48. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.49. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.50. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.51. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.52. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.53. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.54. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.55. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.56. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.57. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.58. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.59. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.60. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.61. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.62. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.63. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.64. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.65. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.66. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.67. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.68. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.69. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.70. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.71. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.72. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.73. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.74. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.75. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.76. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.77. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.78. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.79. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.80. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.81. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.82. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.83. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.84. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.85. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.86. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.87. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.88. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.89. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.90. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.91. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.92. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.93. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.94. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.95. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.96. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.97. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.98. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.99. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio
2.100. Resistencia al agua ligada (R= 4 a 70)	UNE-EN 12217 (M)	%	Satisfactorio

**PRESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARA FACHADAS**

tecnalia

CERTIFICADO DE PERMEABILIDAD ALTA V1

Imper-Kyro

Revestimiento acrílico
elástico especial para
exteriores

Special acrylic
coating for outsides



**FÓSIL
L-525**



**SALMÓN
GRECIA
L-535**




**SALMÓN
L-524**




**CANELA
L-526**



**SALMÓN
ROCOSA
L-531**



BAHÍA
L-530



MARRÓN CORSE
L-513



ROJO TEJA
L-537



ROJO TURCO
L-532



GRIS
ANTRACITA
L-544



**Gran resistencia
a los agentes
atmosféricos**

**Great resistance to
atmospheric agents**




VERDE MUSGO
L-542




AZUL AÑIL
L-547



GRIS MEDIO
L-539



GRIS OSCURO
L-540



GRIS NIEBLA
L-534



KYROTEx

REVESTIMIENTO DE FACHADAS // COATING FACADES

Revestimiento a base de copolímeros acrílicos de gran cubrición y excelente elasticidad, lo que permite absorber los posibles movimientos de la obra. // Coating based on great coverage copolymers and excellent elasticity, what allows you to absorb the possible construction movements.

KYRO ELAST

IMPERMEABILIZANTE // WATERPROOF

Especialmente formulado para impermeabilizar terrazas, cubiertas y tejados. // Specially formulated for waterproof terraces, covers, and roofs.

IMPER KYRO

ELASTÓMERO CUBREFISURAS // ELASTIC TO COVER FISSURES

Revestimiento elástico resistente para la protección de medianerías y fachadas // elastic coating for the protection of party walls and façades.



Homologado por
GEOCISA

CERTIFICADO V1
ALTA PERMEABILIDAD
tecnalia

PRESCRIPCIÓN
TÉCNICA PARA
FACHADAS

WWW.KYRO.ES

**Pol. Ind. El Salvador, Avda. 1ª, Parc. 35 – Aptdo. de correos 173
Telf. 967 44 35 40 – Fax: 967 54 81 91 – 02630 LA RODA (Albacete)**