



www.kyro.es

FÁBRICA DE PINTURAS
p a i n t f a c t o r y

2026

Actualización 12.06.2026

kyno profesional
GARANTIA Y CALIDAD

ÍNDICE

	Pintura Plástica ACABADO MATE 05
	<i>Pintura MATE 06</i>
	<i>Pintura MATE VINÍLICA 08</i>
	<i>Pintura MATE TRATAMIENTO PAREDES 09</i>
	<i>Pintura PLÁSTICA COLORES 10</i>
	Pintura Plástica ACABADO SATINADO 12
	<i>SATINADO sirius 13</i>
	<i>SATINADO satikryl 13</i>
	<i>SATINADO boxkryl 13</i>
	Revestimiento de FACHADAS 15
	<i>Revestimiento de FACHADAS / KYROTEX 16</i>
	<i>Revestimiento de FACHADAS / KR-PROF 17</i>
	<i>AL SILICATO / KYRO-SIL 18</i>
	<i>ASLANTE TÉRMICO / NANOTEX 19</i>
	<i>RESTAURACIÓN 20</i>
	<i>RUGOSOS 20</i>
	<i>ELASTÓMERO 21</i>
	IMPERMEABILIZANTES 23
	<i>IMPERMEABILIZANTE DE TERRAZAS AL AGUA 24</i>
	<i>MEMBRANA DE POLIURETANO AL AGUA 26</i>
	<i>MEMBRANA DE POLIURETANO AL DISOLVENTE 27</i>

	PREPARACIÓN del soporte y Acabados HIDROFUGANTES	29
	<i>FONDOS AL DISOLVENTE</i>	<i>30</i>
	<i>FONDOS AL AGUA / KYRO-CRIL</i>	<i>30</i>
	<i>RESINAS DE PUENTE DE UNIÓN Y LÁTEX CONCENTRADO</i>	<i>31</i>
	<i>ACABADOS HIDROFUGANTES</i>	<i>32</i>
	<i>MASILLAS</i>	<i>34</i>
	Pintura COLORANTES y SISTEMAS TINTOMÉTRICOS	37
	Pinturas ESPECIALES	43
	<i>PINTURA ESPECIAL PARA SUELOS</i>	<i>44</i>
	<i>PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN VIAL</i>	<i>46</i>
	<i>PINTURA INTUMESCENTE AL AGUA</i>	<i>47</i>
	<i>PINTURA DEPORTIVA</i>	<i>48</i>
	ESMALTES e IMPRIMACIONES / KYROLUX	51
	<i>AL DISOLVENTE</i>	<i>52</i>
	<i>DISOLVENTES</i>	<i>54</i>
	<i>AL AGUA</i>	<i>55</i>
	ALTA DECORACIÓN y LÍNEA MADERA	57
	<i>ALTA DECORACIÓN</i>	<i>58</i>
	<i>LÍNEA MADERA</i>	<i>60</i>
	CERTIFICACIONES	62
	CONDICIONES GENERALES	63

kyno
profesional



- Pintura MATE
- Pintura MATE **VINÍLICA**
- Pintura MATE **TRATAMIENTO PAREDES**
- Pintura **PLÁSTICA COLORES**



*Respetuoso con el
medioambiente*



Pintura plástica de acabado mate, de alta calidad.
Alta impermeabilidad e imprescindible en la decoración.



MATE BRICOLAJE BLANCO NIEVE



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate, con resinas acrílicas para interiores. Buena blancura y cubrición.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Interior	5 - 10 % agua	4 - 6 m ² /L	3 - 4 horas	CLASE 4



MATE EFICIENT



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas para interiores y exteriores. Buena blancura y cubrición.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Exterior Interior	5 - 10 % agua	4 - 7 m ² /L	3 - 4 horas	CLASE 4



MATE OCEANIC



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta calidad, para el pintado y decoración de superficies interiores y exteriores. Acabados muy blancos y cubrientes.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Exterior Interior	5 - 10 % agua	5 - 7 m ² /L	3 - 4 horas	CLASE 4



Disponible en colores Carta **NCS** en tonalidades pastel.

Formatos en 4 L y 12 L.



MATE BRISTOL



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate, de gran calidad. Formulada a base de copolímeros acrílicos. Acabados impermeables, máximo rendimiento y excelente blancura y cubrición.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Exterior Interior	5 - 15 % agua	8 - 10 m ² /L	3 - 4 horas	CLASE 1



Disponible en colores Carta **NCS** y **RAL**.

Formatos en 4 L y 12 L.



MATE KM 550 ALTO RENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN


Pintura plástica mate de alta gama. Se caracteriza por su excelente blancura y cubrición, así como por su alto rendimiento y brochabilidad.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Exterior Interior	5 - 15 % agua	10 - 12 m ² /L	2 - 4 horas	CLASE 1

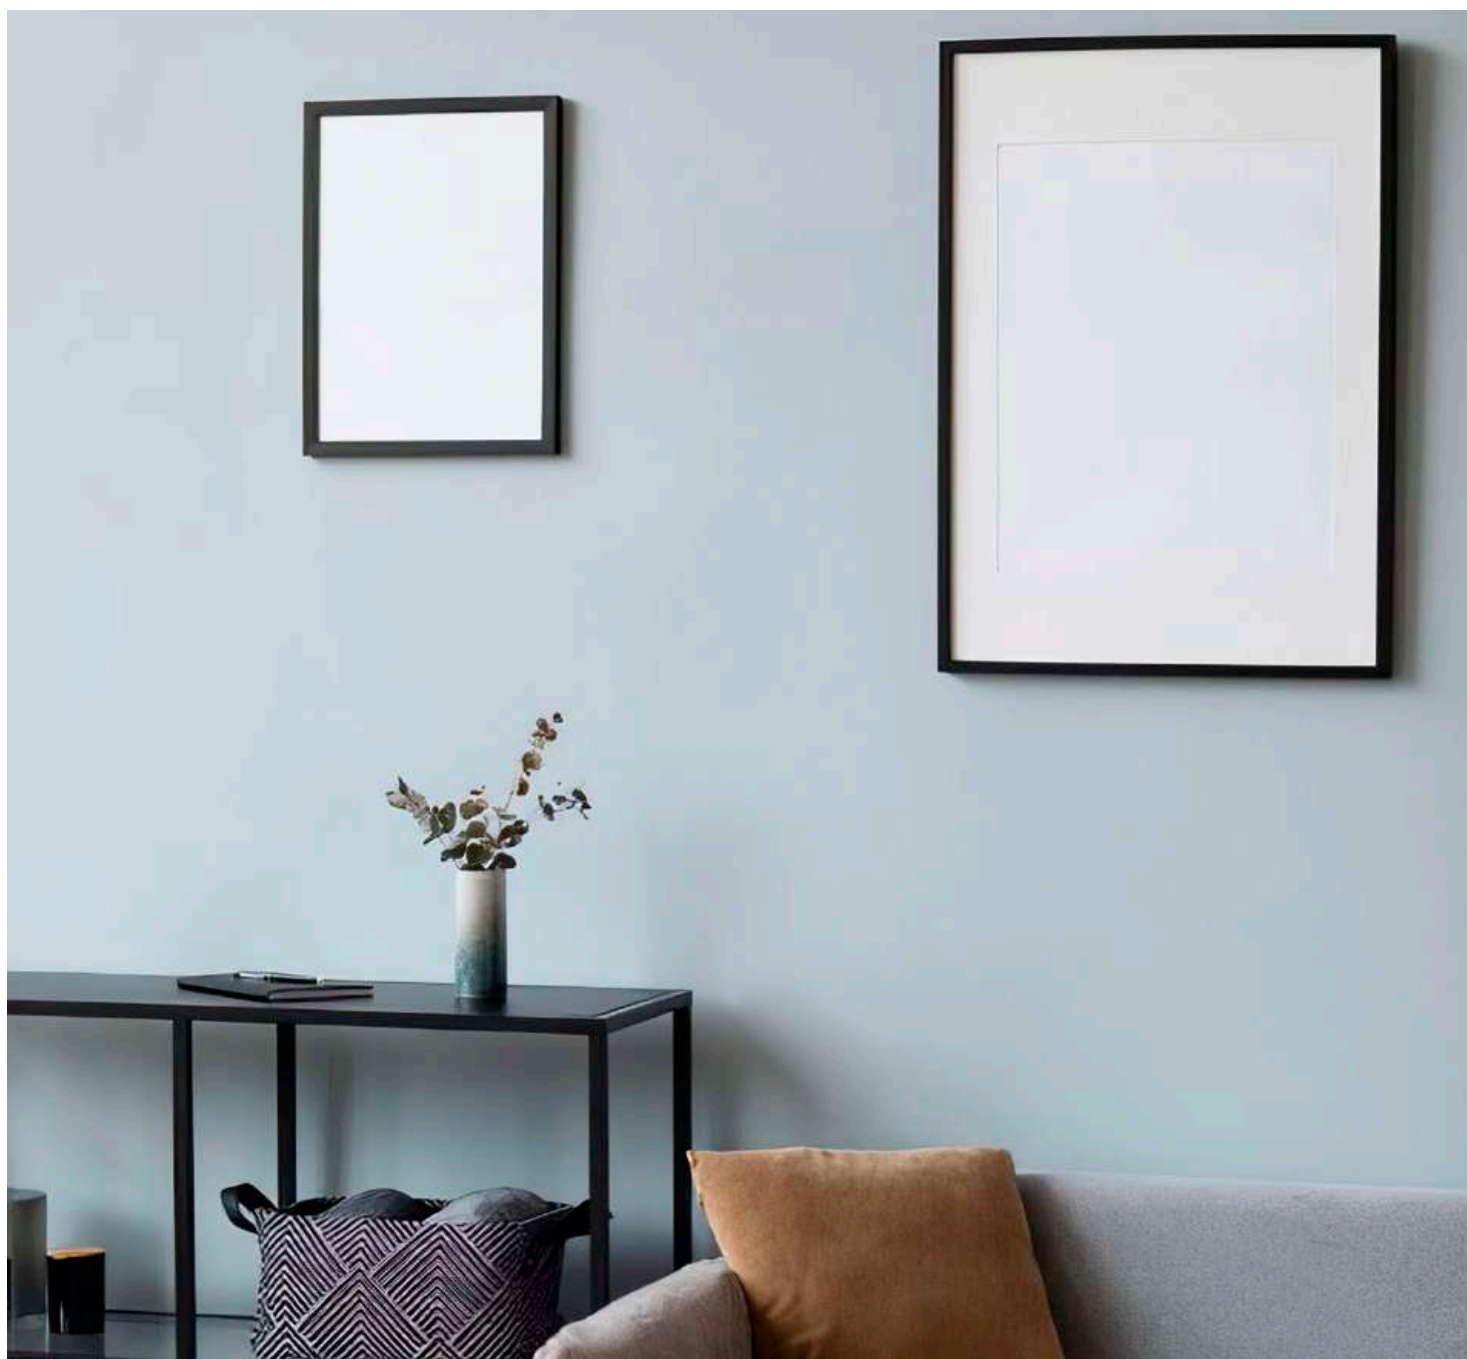

MATE KV100 / BAJO OLOR



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate de gran calidad basada en resinas vinílicas. Blancura inalterable y máximo rendimiento para acabados lisos, muy finos y sedosos y de fácil aplicación.

Destaca su excelente nivelación y comportamiento con los tintes.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Exterior Interior	5 - 15 % agua	10 - 12 m²/L	2 - 4 horas	CLASE 2

ENVASADO



MATE KV200 / BAJO OLOR



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate de gran calidad basada en resinas vinílicas. Blancura inalterable y máximo rendimiento para acabados lisos, muy finos y sedosos y de fácil aplicación.

Destaca su excelente cubrición.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Exterior Interior	5 - 15 % agua	10 - 14 m²/L	2 - 4 horas	CLASE 2

ENVASADO



EXTRA MATE / BAJO OLOR



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate, de excelente cubrición y blancura para interiores y exteriores. Excelente Lavabilidad. Protección de superficies expuestas al roce que necesitan limpiarse. Aplicable sobre yeso, cemento y sus derivados. Elevado poder cubriente. Excelente nivelación. Extra mate. Buena resistencia a los agentes atmosféricos. Elevada opacidad y blancura. Bajo olor.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Exterior Interior	5 - 15 % agua	10 - 14 m²/L	3 - 4 horas	CLASE 1

ENVASADO





TAPAMANCHAS MAXCOVER/ CUBRE LAS MANCHAS EN DOS MANOS



DESCRIPCIÓN

Imprimación al agua de alta cubrición sin olor, indicada para tapar manchas totalmente en paredes y techos con tan solo dos manos. Máxima cubrición sin olor, transpirable, alta blancura sin amarilleos.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Interior	5 - 10 % agua	8 - 10 m²/L	3 - 4 horas	CLASE 1



PINTURA PLÁSTICA SILVER-CLEAN/ CON PROTECCIÓN DE PELÍCULA AG+



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica decorativa tratada con iones de plata Ag+. El tratamiento antimicrobiano incorporado tiene como única finalidad la protección de la película seca. Apta para hospitales, colegios, centros públicos y uso doméstico.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Interior	5 - 15 % agua	6 - 9 m²/L	3 - 4 horas	CLASE 2





MATE EXTRA NEGRO



DESCRIPCIÓN

Pintura mate para todo tipo de paramentos de muy buena resistencia. Excelente cubrición. Aconsejado para exterior e interior.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
● Negro	Mate	Exterior Interior	5 - 15 % agua	6 - 9 m ² /L	3 - 4 horas	CLASE 2

ENVASADO



PINTURA ROTULACIÓN MATE YARKO



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate vinílicos en colores intensos. Excelente cubrición y tacto suave. Adecuada para la decoración de paredes y techos, así como superficies exteriores (según color).

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
● Varios	Mate	Exterior Interior	5 - 15 % agua	8 - 10 m ² /kg	3 - 4 horas	CLASE 2

ENVASADO



MATE YARKO VINÍLICOS

REFERENCIAS

ENVASADO

	RAL 1018	750 ml 4 L 12 L
AMARILLO		
	RAL 8001	750 ml 4 L 12 L
OCRE		
	RAL 2003	750 ml 4 L 12 L
NARANJA		
	RAL 3000	750 ml 4 L 12 L
ROJO VIVO		
	RAL 3011	750 ml 4 L 12 L
ROJO INGLÉS		
	RAL 8016	750 ml 4 L 12 L
MARRÓN		

	RAL 5010	750 ml 4 L 12 L
AZUL		
	S 5040 R70B	750 ml 4 L 12 L
VIOLETA		
	RAL 6024	750 ml 4 L 12 L
VERDE VIVO		
	RAL 6025	750 ml 4 L 12 L
VERDE FRONTÓN		
	RAL 9005	750 ml 4 L 12 L
NEGRO		



PINTURA ROTULACIÓN SATINADOS



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica en colores satinados intensos. Excelente cubrición y tacto suave. Adecuada para la decoración de paredes y techos, así como superficies exteriores (según color).

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
Varios	Satinado	Exterior Interior	5 - 15 % agua	8 - 10 m ² /kg	3 - 4 horas	CLASE 2

ENVASADO



SATINADOS

REFERENCIAS

ENVASADO

 AMARILLO	RAL 1018	750 ml 4 L 12 L
 OCRE	RAL 8001	750 ml 4 L 12 L
 NARANJA	RAL 2003	750 ml 4 L 12 L
 ROJO VIVO	RAL 3000	750 ml 4 L 12 L
 ROJO INGLÉS	RAL 3011	750 ml 4 L 12 L
 MARRÓN	RAL 8016	750 ml 4 L 12 L

 AZUL	RAL 5010	750 ml 4 L 12 L
 VIOLETA	S 5040 R70B	750 ml 4 L 12 L
 VERDE VIVO	RAL 6024	750 ml 4 L 12 L
 VERDE FRONTÓN	RAL 6025	750 ml 4 L 12 L
 NEGRO	RAL 9005	750 ml 4 L 12 L

- SATINADO sirius
- SATINADO satikryl
- SATINADO boxkryl



*Respetuoso con el
medioambiente*



Pintura plástica de acabado satinado, de alta calidad y excelente brillo.
Alta impermeabilidad e imprescindible en la decoración.

kyro decoración

GARANTIA Y CALIDAD



SATINADO SIRIUS



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica, acabado satinado.
 Buen grado de brillo y buena cubrición.
 Ideal para decoración.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Satinado	Exterior Interior	5 - 15 % agua	9 - 10 m ² /L	3 - 4 horas	CLASE 1

ENVASADO

750ml

4L

14L



SATINADO SATIKRYL



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica, acabado satinado.
 Alta calidad, excelente brillo, blancura y cubrición.
 Máxima resistencia y rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Satinado	Exterior Interior	5 - 15 % agua	11 - 13 m ² /L	3 - 4 horas	CLASE 1

ENVASADO

750ml

4L

14L



SATINADO BOXKRYL



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica, acabado satinado.
 Fabricada a base de dispersiones especiales. Es
 totalmente impermeable y buena brochabilidad.
 Imprescindible en alta decoración.


CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Satinado	Exterior Interior	5 - 15 % agua	12 - 14 m ² /L	3 - 4 horas	CLASE 1

ENVASADO

4L

14L

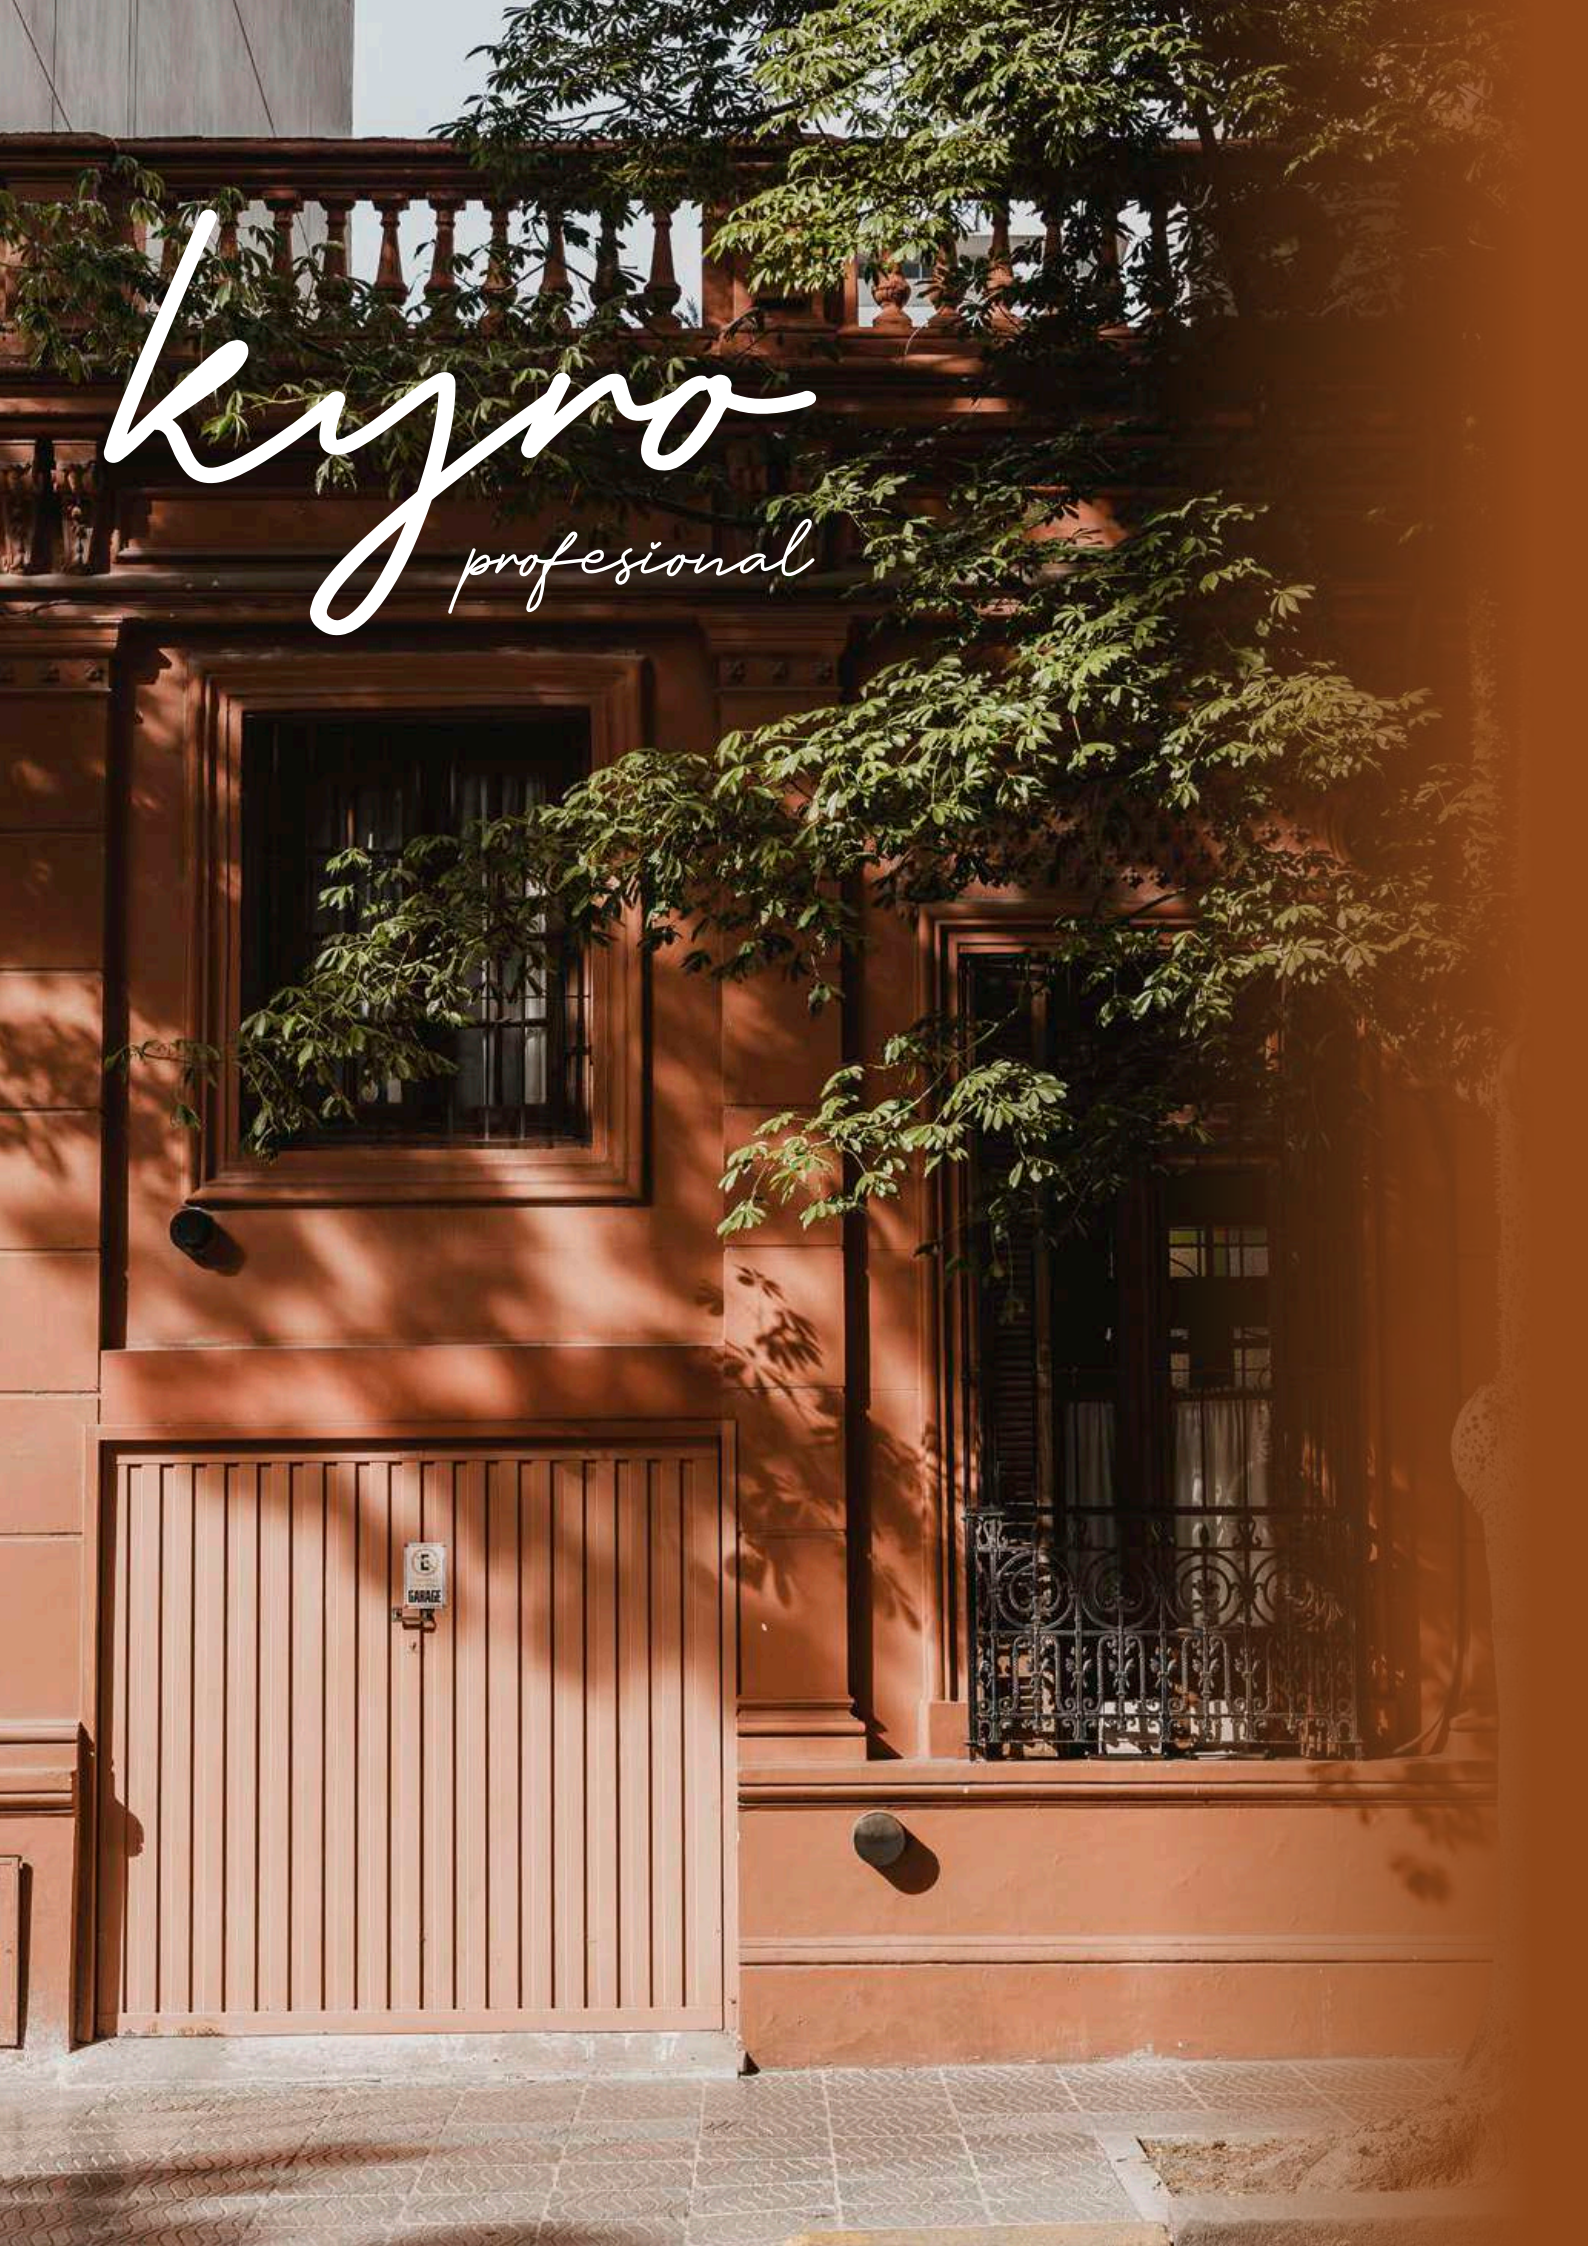

kyno
profesional

- FACHADAS
- AL SILICATO
- RESTAURACIÓN
- RUGOSOS
- AISLANTE TÉRMICO
- ELASTÓMERO

KYROTEx



*Respetuoso con el
medioambiente*



Revestimiento liso de alta calidad, para protección y decoración de
F **A** **C** **H** **A** **D** **A** **S**
Buen anclaje, impermeable, una protección especial.
Máximo rendimiento. Excelente blancura y cubrición.



REVESTIMIENTO LISO KR-PROF 520 / ALTA CUBRICIÓN



DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso de alta calidad para protección y decoración de fachadas. Buen anclaje, impermeable, sólido a la luz y transpirable. Excelente cubrición y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Exterior Interior	5 - 15 % agua	10 - 12 m ² /L	4 - 6 horas	CLASE 1

ENVASADO



REVESTIMIENTO LISO KR-PROF 120



DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso acrílico para fachadas. Proporciona acabados resistentes a la intemperie, impermeables, y muy decorativos. Adecuado para la protección y decoración de fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Excelente blancura y rendimiento

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Exterior Interior	5 - 10 % agua	4 - 8 m ² /L	4 - 8 horas	CLASE 2

ENVASADO



REVESTIMIENTO LISO KR-PROF 20



DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso acrílico fabricado con copolímeros acrílicos de alta calidad, que permite tener acabados de gran dureza y resistencia a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

Ideal para fachadas.

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Exterior Interior	5 - 10 % agua	4 - 7 m ² /L	4 - 6 horas	CLASE 2

ENVASADO





KYROTEX LISO OPTIMUS BLANCO y COLORES

DESCRIPCIÓN

Proporciona acabados resistentes a la intemperie, impermeables, transpirable y muy decorativos. Adecuado para la protección y decoración de fachadas que necesitan protección especial. Excelente blancura y rendimiento. Colores estables a la luz.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco ● Varios	Mate	Exterior Interior	5 - 15 % agua	6 - 8 m ² /L	4 - 6 horas	CLASE 1



Disponible en colores Carta NCS y RAL.

Formatos en 4 L y 12 L.

CERTIFICADO PERMEABILIDAD ALTA V1

tecnalia

Inspiring
Business



ENVASADO

**BLANCO y
COLORES KYROTEX**

4L

14L

VERDE MUSGO

4L

14L


AZUL AÑIL

4L

14L

Homologado por

GEOCISA



**PRESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARA FACHADAS**





FONDO PARA PINTAR AL SILICATO / KYRO-SIL



DESCRIPCIÓN

Solución de silicato potásico para preparación de soportes minerales porosos antes de la aplicación de la pintura al silicato.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
Incoloro	Mate	Exterior Interior	1:1 agua	10 - 12 m ² /L	24 horas	--



PINTURA MINERAL AL SILICATO INTERIOR-EXTERIOR / KYRO-SIL



DESCRIPCIÓN

Pintura mineral a base de silicato potásico y pigmentos orgánicos en solución acuosa, con máxima adherencia. Excelente transpiración, impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Indicado para hormigones, mortero, ladrillo, etc,... Reacciona químicamente con soportes minerales, formando una capa inerte totalmente transpirable y adherida al soporte, no desconcha.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate	Exterior Interior	10 - 20 % agua	6 - 8 m ² /L	12 horas	CLASE 2

SEGÚN NORMA DIN 18363.



VELADURA AL SILICATO / KYRO-SIL

DESCRIPCIÓN

Concentrado multifunción de silicato modificado en dispersión acuosa. Funciona como aditivo de mejora de prestaciones de morteros y aplicado sobre bases minerales como consolidante, y/o como veladura mineral pigmentados con colorantes óxidos.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
Incoloro	Mate	Exterior Interior	Agua (consultar ficha técnica)	4 - 6 m ² /L	--	--



NANOTEX TÉRMICO REVESTIMIENTO FACHADA FLEXIBLE ANTI-CONDESACIÓN



DESCRIPCIÓN

Revestimiento mineral liso de capa gruesa, para exteriores, basado en micropartículas y altamente transpirable. Nanotex es un sistemas de aislamiento que protege el interior de las viviendas de las bajas temperaturas durante los meses fríos, así como del calor durante los meses de verano. El empleo de la **nano-tecnología** ayuda a **retener el calor y aislar acústicamente** la vivienda de ruidos del exterior.

ENVASADO

12L

3L

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Cons. Recom.	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco ● Varios	Mate	Exterior Interior	5 - 15 % agua	600 g/m ²	3 - 4 horas	CLASE 1

COLORES CARTA KYROTEX

Disponible en colores
Carta NCS y RAL.



Nanotex mejora el aislamiento térmico en interiores y exteriores.
Reduce el nivel de ruidos.

tecnalia

Nanotex

Aislamiento térmico y acústico

Certificación SRI

Sistema para tu proyecto de eficiencia energética.
Consiguiendo una mayor puntuación LEED.

Nanotex mejora el AISLAMIENTO TÉRMICO y ACÚSTICO en interiores y exteriores.
Revestimiento mineral liso flexible, aislante térmico y acústico, para exteriores basado en micropartículas aislantes.



BLANCO Y COLORES
CARTA KYROTEX

www.kyro.es

tecnalia Inspiring Business





REVESTIMIENTO SILOXANO ART / **HIDRÓFUGO**



DESCRIPCIÓN

Pintura hidrófuga a base de siloxanos y resinas acrílicas sin tensión superficial, ancla sin desconchar, sobre fondos deleznales. Buen anclaje y repelencia al agua. Excelente adherencia y blancura.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Liso Mate	Exterior	5 - 10 % agua	4 - 8 m²/L	4 - 8 horas	CLASE 2

ENVASADO



KYROTEX SILICONADO 425 / **ALTA CUBRICIÓN**



DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico siliconado. Es un producto adecuado para el recubrimiento de superficies en exterior, especial para fachadas de cal, de gran adherencia y larga durabilidad, con alta transpirabilidad al vapor de agua y baja tensión de la superficie.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Liso Mate	Exterior	5 - 10 % agua	8 - 10 m²/L	4 - 8 horas	CLASE 1

ENVASADO



KYROTEX ANTICARBONATACIÓN



DESCRIPCIÓN

Revestimiento anticarbonatación, de máxima penetración. A base de resinas especiales. Protección ante los agentes atmosféricos. Iguala tonos y elimina las manchas de encofrado.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Liso ligero	Exterior	5 - 10 % agua	6 - 10 m²/L	4 - 6 horas	CLASE 2
● Varios	texturado					

consultar precio color

ENVASADO



IBC-800L.
consultar precio



KYROTEX RUGOSO ESPECIAL



DESCRIPCIÓN

Revestimiento rugoso basado en copolímeros acrílicos y sílice. Impermeabilizante y transpirable. Elevada resistencia. Excelente blancura y rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Cons. Recom.	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate rugosos	Exterior Interior	5 % agua	1 kg/m²	4 - 8 horas	CLASE 2

ENVASADO



Revestimientos **ELASTÓMERO**


ELASTIC COATING TO COVER FISSURES / RÊVÊTEMENTS ELASTOMÈRES COUVRE FISSURES

kyro profesional
GARANTÍA Y CALIDAD



Homologado por

GEOCISA



**PRESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARA FACHADAS**

IMPER KYRO GOMA VERTICAL K.Y-750 / **CAPA GRUESA**




12 años
GARANTIZADO
PRUEBALO!

DESCRIPCIÓN

Revestimiento elastómero de máxima calidad y prestaciones para la impermeabilización y decoración de las fachadas. Gran resistencia a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Cons. Recom.	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate liso	Exterior Interior	5 - 10 % agua	400 g/m ²	4 - 6 horas	CLASE 1



+ elasticidad y cubrición

ENVASADO


4L

14L



Homologado por

GEOCISA



**PRESCRIPCIÓN TÉCNICA
PARA FACHADAS**

IMPER KYRO **COLORES**



10 años
GARANTIZADO
PRUEBALO!

DESCRIPCIÓN

Revestimiento elastómero de máxima calidad y prestaciones para la impermeabilización y decoración de las fachadas. Gran resistencia a los álcalis. Recomendado en fachadas y paramentos verticales para evitar las microfisuras.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Cons. Recom.	Repintado	Lavabilidad
● Varios Carta Kyrutex	Mate liso	Exterior Interior	5 - 10 % agua	500 g/m ²	4 - 6 horas	CLASE 1



Disponible en colores
Carta NCS y RAL.
Formatos en 4 L y 12 L.

ENVASADO COLORES

4L

14L

VERDE MUSGO

4L

14L



IMPER KYRO ATROX



DESCRIPCIÓN

Revestimiento elastómero de máxima calidad y prestaciones para la impermeabilización y decoración de las fachadas. Buena resistencia a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS


Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco	Mate liso	Exterior Interior	5 - 10 % agua	6 - 8 m ² /L	4 - 6 horas	CLASE 2

ENVASADO

14L



kyno
profesional

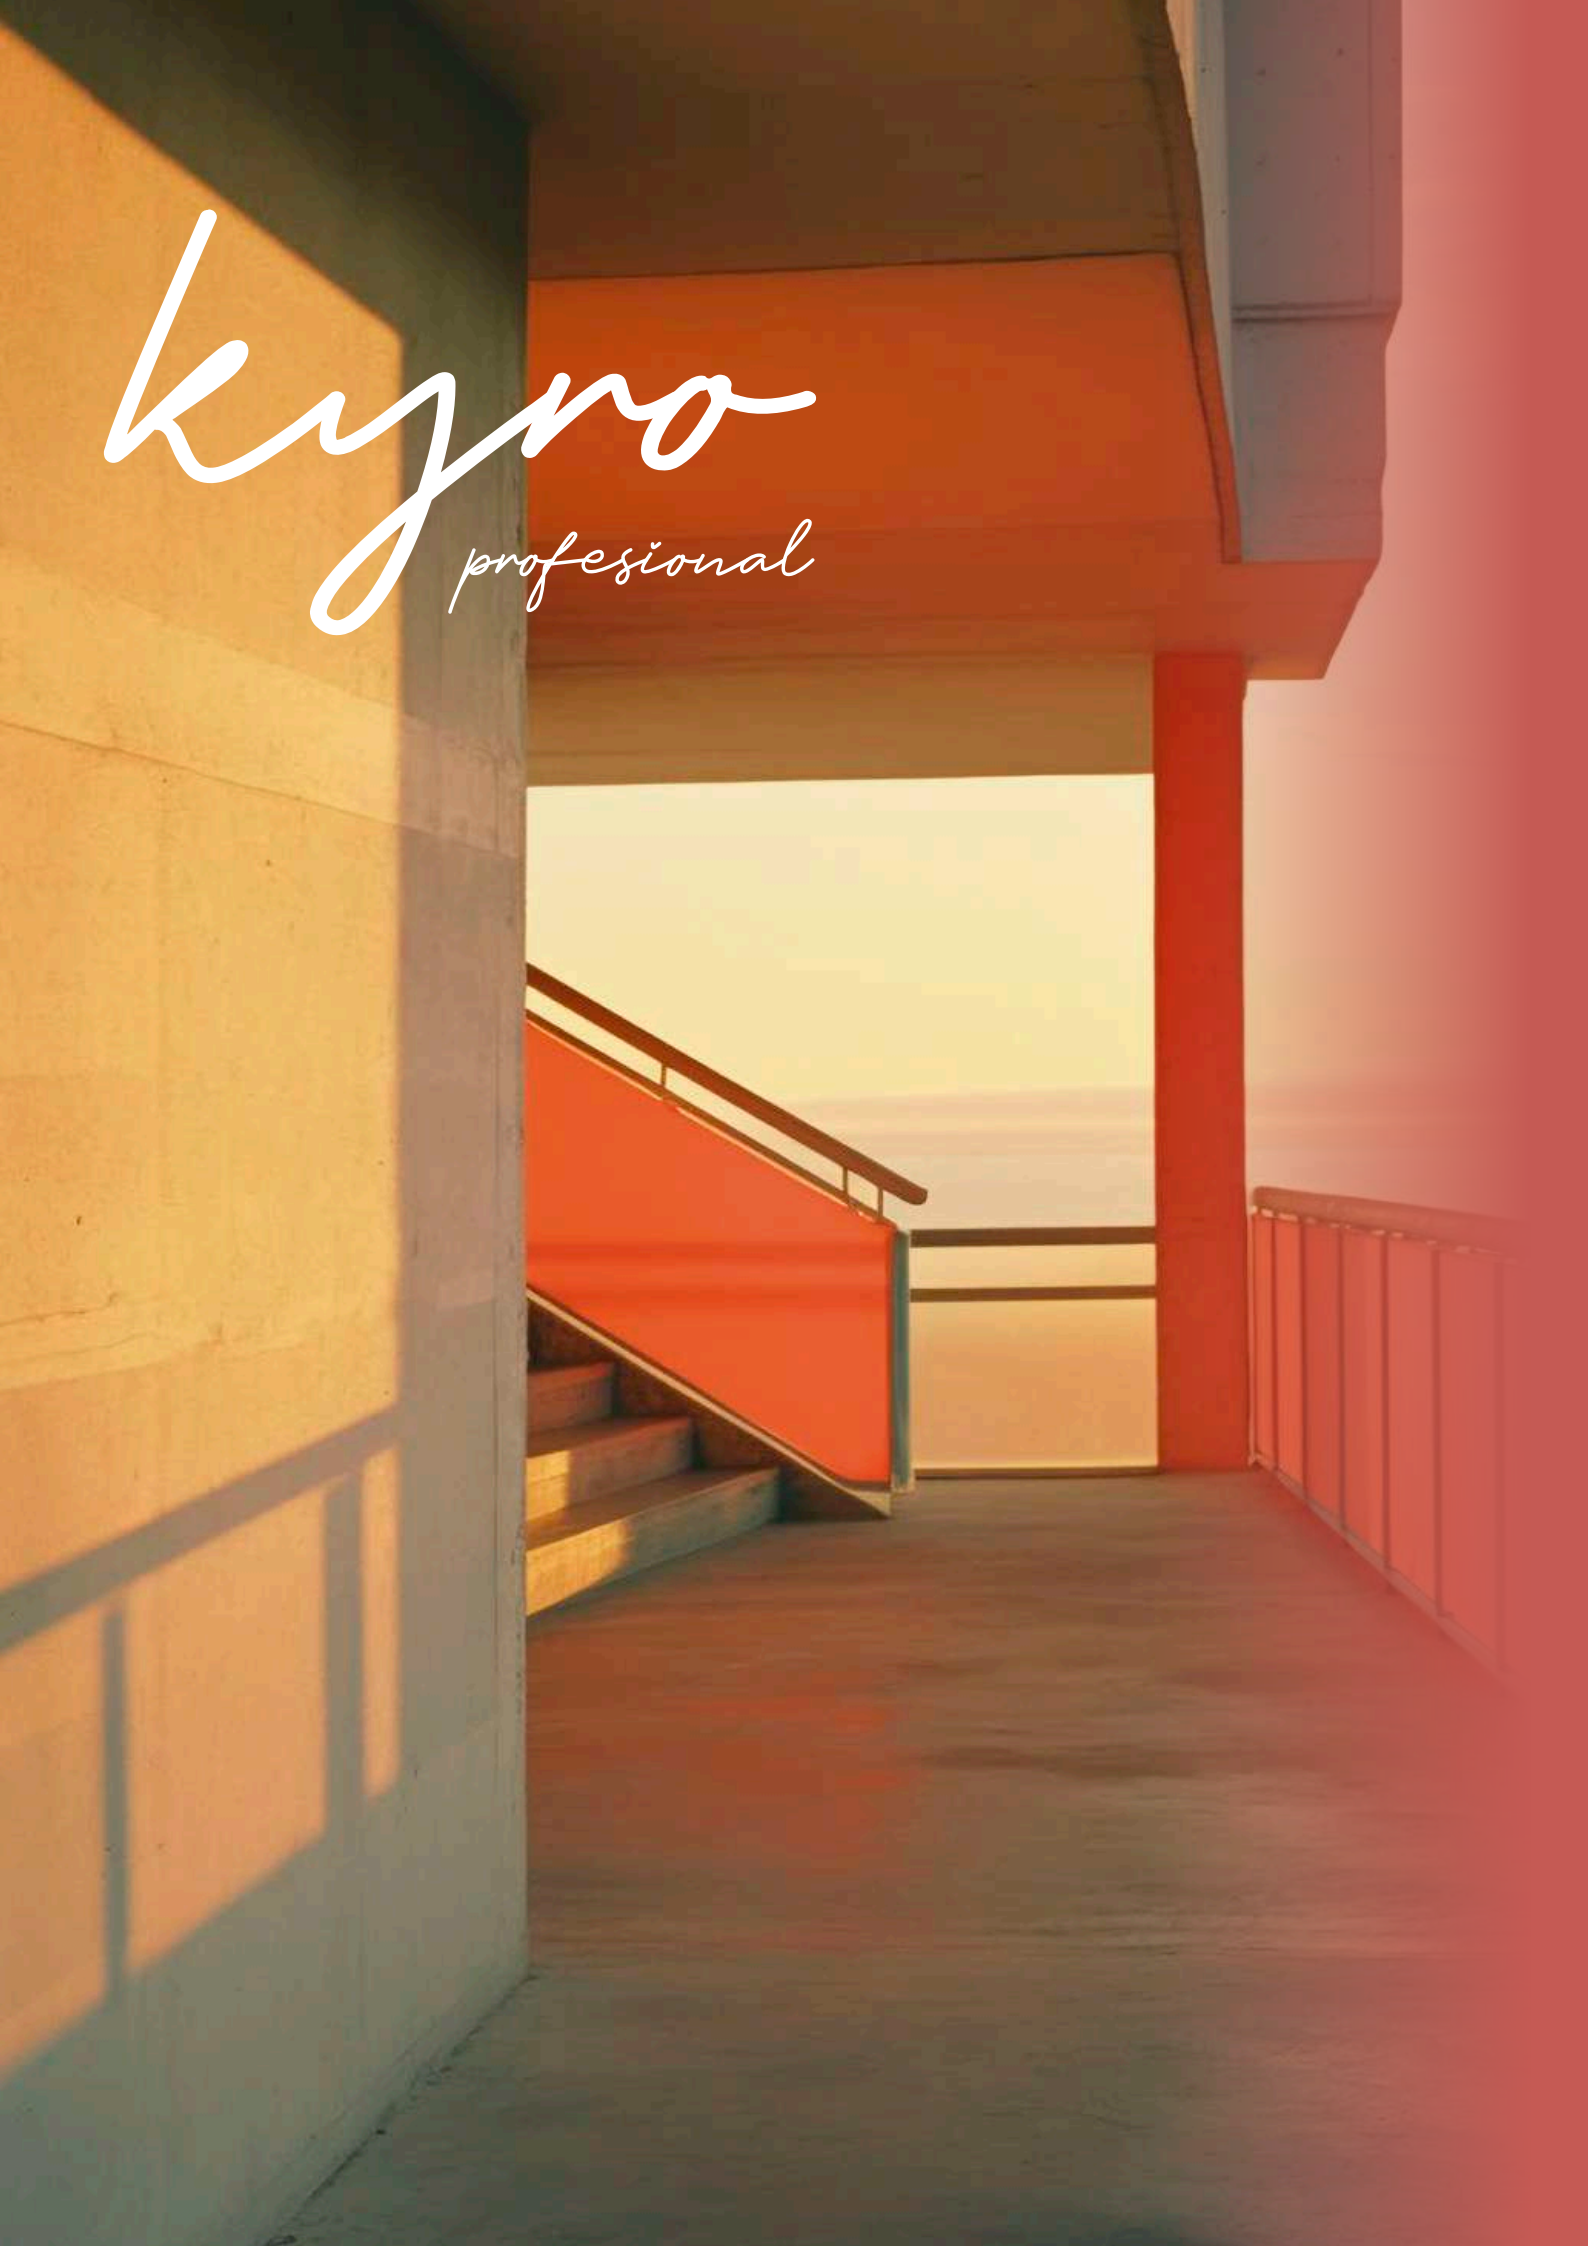

- IMPERMEABILIZANTE DE TERRAZAS

AL AGUA

- MEMBRANA DE POLIURETANO

AL AGUA

AL DISOLVENTE



*Respetuoso con el
medioambiente*



Impermeabilizante elástico horizontal, para resolver los problemas de estanqueidad en exteriores. Máxima impermeabilidad, alta elasticidad y resistente a la formación de grietas.

I M P E R M E A B I L I Z A N T E

IMPERMEABILIZANTE de terrazas **Kyro-elast**

WATERPROOF OF TERRACES / IMPERMÉABILISANTS DE TERRASSES

kyro profesional
GARANTÍA Y CALIDAD



Homologado por
GEOCISA



Homologado por
GEOCISA



Homologado por
GEOCISA



KYRO-ELAST SUPREMO



DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elástico. Forma una lámina protectora impermeable de elevada resistencia. Máxima flexibilidad. Indicado para terrazas.

ENVASADO

14L

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Consumo	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco ● Rojo	Satinado	Exterior Interior	5 % agua	Parámetros horizontales 1,5 - 2 L/m ²	24 horas	--

KYRO-ELAST PREMIUM CON FIBRA



DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elástico con fibra incorporada que actúa como refuerzo y mejora su resistencia, formando una lámina protectora impermeable de elevada resistencia. Máxima flexibilidad. Indicado para terrazas.

ENVASADO

4L

14L

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Consumo	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco ● Negro ● Rojo ● Gris ● Rojo Teja ● Verde	Satinado	Exterior Interior	5 % agua	Parámetros horizontales 1,5 - 2 L/m ²	24 horas	--

VERDE

4L

14L

KYRO-ELAST PREMIUM



DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elástico. Forma una lámina protectora impermeable de elevada resistencia. Máxima flexibilidad. Indicado para terrazas.

ENVASADO

750ml

4L

14L

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Consumo	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco ● Negro ● Rojo ● Gris ● Rojo Teja ● Verde	Satinado	Exterior Interior	5 % agua	Parámetros horizontales 1,5 - 2 L/m ²	24 horas	--

VERDE

4L

14L

NANOTEX IMPERMEABILIZANTE TÉRMICO



DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante mineral liso de capa fina, para exteriores, basado en micropartículas y altamente transpirable. Especialmente resistente a la suciedad y al moho. Impermeable y anti-condensación. Nanotex es un sistema contra el envejecimiento de las terrazas y fachadas de su vivienda, el empleo de la nanotecnología consigue que nuestros productos sean capaces de quitar la acumulación de suciedad y logran su auto-limpieza de forma natural y así su fachada permanecerá mucho más tiempo limpia.

ENVASADO

12L

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Cons. Recomend.	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco ● Rojo ● Gris	Mate	Exterior Interior	5 - 10 % agua	400 - 600 g/m ²	3 - 4 horas	CLASE 1



AGENTE PROMOTOR DE ADHERENCIA



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento que se añade a la Membrana de Poliuretano al agua. Tras la aplicación, se orientan en la interfase soporte/membrana formando enlaces tanto con la base como con la matriz de la membrana. Idealmente se crearán enlaces covalentes que aumentarán de manera significativa la adherencia de la membrana sobre el sustrato, y por lo tanto la eficiencia de la membrana.

ENVASADO



CEMENFLEX / EMULSIÓN ACRÍLICA FLEXIBLE



DESCRIPCIÓN

Resina acrílica, muy flexible y altamente resistente al agua. Compatible con cementos, tipo porland solo o con arenas forma un excelente revestimiento o membrana de impermeabilización, para cimentación de edificios, garajes, sótanos, balcones, terrazas...

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Preparación	Soporte	Diluyente	Consumo	Repintado	Lavabilidad
1 L de cemenflex + 1 kg de cemento	Exterior Interior	agua	1,5 - 2 kg/m ²	24 - 48 horas (Según espesor)	--



MALLA FIBRA DE VIDRIO

DESCRIPCIÓN

Malla tejida de fibra de vidrio, ideal para refuerzo de pinturas, resinas y revocos de mortero o yeso. Acoplamiento de mosaicos, baldosas o con resinas, etc...

CARACTERÍSTICAS

Medidas	Peso	Resistencia a la Tensión	Trama	Alargamiento
1 x 50 m	Vidrio: 36,60 g/m ² Apresto: 8,40 g/m ² Anticalino; peso total 45 g/m ²	Urdimbre: 2,80% +/- 26,21	476,22N/5cm +/- 23,17	Punto ruptura trama: 3,05% +/- 0,24

Membrana de **POLIURETANO AL AGUA**



MEMBRANA CON POLIURETANO AL AGUA / **COLORES**



DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante con poliuretano monocomponente de excelente elasticidad y estabilidad frente a las radiaciones ultravioletas. Forma una membrana continua elástica e impermeable para adaptarse a los movimientos estructurales. Indicado para terrazas.

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Transitable
☐ Blanco ☒ Rojo ☐ Gris	Exterior Interior	5 % agua	1 - 1,5 m ² /L	24 horas	A partir de 48 - 72 horas (Según la temperatura ambiente)

ENVASADO

BLANCO

ROJO

GRIS

750ml

4L

14L



MEMBRANA DE POLIURETANO TRANSPARENTE AL AGUA



DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante de poliuretano transparente de excelente elasticidad y estabilidad frente a las radiaciones ultravioletas. Forma una membrana continua elástica e impermeable para adaptarse a los movimientos estructurales. Indicado para terrazas.

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Transitable
☐ Transparente	Exterior Interior	5 % agua	1 - 1,5 m ² /L	24 horas	A partir de 48 - 72 horas (Según la temperatura ambiente)

ENVASADO

TRANSPARENTE

750ml

4L

14L



Membrana de **POLIURETANO** e IMPRIMACIONES AL DISOLVENTE



MEMBRANA POLIURETANO / **KYRO-MEMB**

DESCRIPCIÓN

Producto monocomponente que seca por humedad ambiental, formando una membrana continua, elástica, con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la hacen resistente a la intemperie, a las temperaturas extremas, a los U.V. y a la química.

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Diluyente	Consumo	Repintado	Elasticidad
● Gris ● Rojo Teja	Exterior Interior (cubiertas, balcones,...)	SOLVENT 10 Rodillo y brocha 5 %	1,5 - 2 kg/m ² (1,2 mm de grosor)	6 - 24 horas	600 %

consultar precio color

ENVASADO



MEMBRANA POLIURETANO TRANSPARENTE / **KYRO-MEMB T**

DESCRIPCIÓN

Membrana líquida transparente a base de un elastómero puro de poliuretano, al ser líquido puede aplicarse sobre cualquier superficie, consiguiendo una membrana continua, elástica y resistente a la intemperie y de excelente adherencia, cuya transparencia permite protección del soporte sin alterar su color.

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Diluyente	Consumo	Repintado	Elasticidad
○ Transparente	Exterior Interior (cubiertas, terrazas,...)	SOLVENT 10 máximo 5 %	1,2 - 1,5 kg/m ² (1 mm de grosor)	6 - 24 horas	350 %

ENVASADO



IMPRIMACIÓN DE POLIURETANO / **KYRO PRIMER**

DESCRIPCIÓN

Imprimación y sellador monocomponente de baja viscosidad, sin disolventes con excelente adherencia, tanto para soportes húmedos como secos, porosos o no. Kyro-primer poliuretano tiene unas excelentes propiedades mecánicas, una gran elasticidad (400%), y una resistencia a la tensión superior a 20 N/mm. También puede usarse como sellador del hormigón incrementando notablemente su durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Diluyente	Consumo	Repintado
Incoloro	Exterior - Interior Secos o húmedos, porosos o no. (hormigón, vidrio, aluminio, metal, mármol, cerámicos,...)	Al uso	100 - 500 g/m ² (dependiendo de la porosidad del soporte)	4 - 6 horas

ENVASADO



IMPRIMACIÓN DE POLIURETANO / **KYRO PRIMER T**

DESCRIPCIÓN

Promotor de adherencia monocomponente, sin amarilleamiento para soportes no porosos. Especialmente diseñado como imprimación para el KYRO-MEMB-T, es válido para todas las gamas Kyro-memb.

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Aplicación	Consumo
Incoloro No amarillea	Exterior - Interior (azulejos, vitrificados, mármol, vidrio,...)	Con trapo, dejando una capa muy ligera.	Mínimo, con un trapo humedecido del mismo producto.

ENVASADO



PRODUCTO AL USO



kyno
profesional

- FONDOS AL **DISOLVENTE**
- FONDOS AL **AGUA**
- ACABADOS **HIDROFUGANTES**
- MASILLAS



*Respetuoso con el
medioambiente*



FONDOS AL DISOLVENTE



BARNIZ PENETRANTE FIJADOR

DESCRIPCIÓN

Barniz incoloro de alta penetrabilidad, especialmente formulado para la aplicación en albañilerías, ladrillo caravista, piedra natural o artificial; (fijador para fachadas) Fondos en mal estado, como pinturas de baja calidad, hormigón degradado, etc...

CARACTERÍSTICAS

Color	Aplicación	Limpieza	Rendimiento	Transitable
--	Al uso	Disolvente universal	6 - 8 m ² /L	--

ENVASADO

750ml

5L

FONDOS AL AGUA



BARNIZ ACRÍLICO-FIJADOR / KYRO-CRIL



Respetuoso con el medioambiente

DESCRIPCIÓN

Barniz acrílico de anclaje para el uso de interiores y exteriores evita la penetración de humedad. Posee gran poder sellante de toda clase de fondos: cal, yeso, cemento, etc,...

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
○ Incoloro	Satinado	Exterior Interior	1 : 4 agua	8 - 10 m ² /L	4 - 6 horas

ENVASADO

750ml

5L

20L



FIJADOR BLANCO OPACIFICANTE



Respetuoso con el medioambiente

DESCRIPCIÓN

Pintura opacificante y reguladora de absorción, de gran adherencia y cubrición sobre paramentos de mortero proyectado, yeso proyectado, perlita proyectada y cartón yeso.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
○ Blanco	Liso	Exterior Interior	10 - 15 % agua	6 - 9 m ² /L Diluido	4 horas mínimo

ENVASADO

750ml

4L

14L

PREPARACIÓN del soporte y Acabados HIDROFUGANTES

PREPARATION OF THE SUPPORT AND WATERPROOF FINISHES

kyro profesional
GARANTÍA Y CALIDAD



RESINA DE PUENTE DE UNIÓN / TEXTURADA



DESCRIPCIÓN

Resina de unión base acuosa TEXTURADA, producto de gran polivalencia, tanto para la unión de hormigón viejo con nuevo, como en imprimación en cerramientos de tabiquería con pilares, también soluciona problemas en paredes donde es muy difícil pintar y adherir la pintura.

ENVASADO

1kg

5kg

25kg

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
● Azul suave	Texturado	Exterior Interior	agua	4 - 8 m ² /kg	8 - 10 horas



CON CONSERVANTE
Antimoho

RESINA DE PUENTE DE UNIÓN / TAKING CON ELEVADO PODER DE ADHESIÓN



DESCRIPCIÓN

Resina de unión base acuosa, producto de gran polivalencia, tanto para la unión de hormigón viejo con nuevo, como en imprimación en cerramientos de tabiquería con pilares, también soluciona problemas en paredes donde es muy difícil pintar y adherir la pintura. En estos casos aplicar una capa fina a rodillo o pistola, dejar secar unos minutos, para que se evapore el agua, el resultado será una superficie con buena adherencia.

ENVASADO

750ml

5L

20L

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Limpieza	Consumo	Repintado
● Azul suave	Exterior Interior	Agua	20 - 40 cl/m ²	8 - 10 horas



LÁTEX CONCENTRADO



DESCRIPCIÓN

Emulsión vinílica concentrada de alta viscosidad. Para sellado de superficies porosas. Uso como imprimación, como barniz de decoración y como recubrimiento. Además también para encolar papel, cartón y madera.

ENVASADO

750ml

5L

20L

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
○ Incoloro	Alto brillo	Exterior Interior	60 % agua	8 - 10 m ² /L	8 horas

PREPARACIÓN del soporte y Acabados HIDROFUGANTES

PREPARATION OF THE SUPPORT AND WATERPROOF FINISHES

kyro profesional
GARANTÍA Y CALIDAD

Acabados HIDROFUGANTES



HIDROFUGANTE AL AGUA



DESCRIPCIÓN

Hidrofulgante invisible al agua, penetrante, no altera el aspecto de las superficies tratadas, impidiendo la absorción del agua, elevada transpiración. Aplicar por saturación en una sola capa.

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
○ Incoloro	Exterior Interior	Al uso	7 - 8 m ² /L	Es recomendable, aplicar la segunda mano de forma consecutiva a la primera, sin dejar secar totalmente.

ENVASADO

750ml

4L



HIDROFUGANTE SILOXANO AL AGUA



DESCRIPCIÓN

Hidrofulgante siloxano al Agua, basado en una mezcla de silanos y siloxanos modificados. Se utiliza generalmente para la hidrofulgación de superficies minerales y para el tratamiento de hormigón en masa.

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
○ Blanco lechoso	Exterior Interior	Agua	3 m ² /L	--

ENVASADO

750ml

4L



HIDROFUGANTE AL AGUA / ASPECTO HÚMEDO



DESCRIPCIÓN

Es un líquido transparente que por su composición penetra y repele el agua, evitando su penetración, no forma película y mantiene su porosidad. Indicado para piedra artificial, ladrillo caravista, revestimiento monocapa, etc.... Aplicar por saturación en una sola capa.

CARACTERÍSTICAS

Color	Aspecto	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
○ Incoloro	Húmedo	Exterior Interior	Al uso	7 - 8 m ² /L	Es recomendable, aplicar la segunda mano de forma consecutiva a la primera, sin dejar secar totalmente.

ENVASADO

750ml

4L



HIDROFUGANTE AL DISOLVENTE / KYRO-FIX

DESCRIPCIÓN

Es un líquido transparente que por su composición penetra y repele el agua, evitando su penetración, no forma película y mantiene su porosidad. Indicado para piedra artificial, ladrillo caravista, revestimiento monocapa, etc....

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Aplicado	Rendimiento	Repintado
○ Incoloro	Exterior Interior	Al uso	2 - 5 m ² /L	8 horas

ENVASADO

750ml

5L

20L





KYRO-PLAST STANDAR / INTERIOR



DESCRIPCIÓN

Masilla en polvo para rellenar grietas, fisuras y superficies **DE INTERIOR**.
Fácil lijado.

CARACTERÍSTICAS

Secado	Acabado	Soporte	Diluyente	Repintado
4 - 6 horas	Liso	Interior	Agua	12 - 24 horas

ENVASADO



KYRO-PLAST STANDAR / EXTERIOR



DESCRIPCIÓN

Masilla en polvo base cemento para exteriores, de textura fina. Una vez seca, puede ser repintable, con todo tipo de revestimientos y fachadas. No merma, ni cuarteo.

CARACTERÍSTICAS

Secado	Acabado	Soporte	Diluyente	Repintado
Al tacto 1 hora	Liso	Exterior	Agua	24 - 48 horas

ENVASADO



KYRO-PLAST / RENOVACIÓN



DESCRIPCIÓN

Masilla ideal para tender o enlucir superficies rugosas, obteniendo una perfecta planimetría de paredes en interiores. Fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS

Secado	Acabado	Soporte	Diluyente	Repintado
Según grosor	Liso	Interior	Agua	24 - 48 horas

ENVASADO





KYRO-PLAST AL USO



DESCRIPCIÓN

Masilla al uso, para enlucir, alisar y tapar grietas, en cemento-hormigón, madera, etc... Destapar y usar. Excelente lijado.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Secado	Acabado	Soporte	Lijado	Repintado	Limpieza
1 - 3 horas	Liso	Interior	18 horas	24 horas	Agua

APLICADO AL USO



KYRO-PLAST AL USO / EXTERIOR



DESCRIPCIÓN

Masilla plástica en pasta exenta de alcalinidad. Producto especialmente recomendado para renovar y alisar superficies de exterior, previo al acabado con pintura u otros revestimientos.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Secado	Acabado	Soporte	Lijado	Repintado	Limpieza
Al tacto 1 - 3 horas	Liso	Exterior	18 horas	24 horas	Agua

*Yeso hormigón - espesor máximo por capa: 3 mm.



MASILLA CON FIBRA ELÁSTICA



DESCRIPCIÓN

Masilla elástica, lisa para su uso, especialmente diseñada para el tratamiento de grietas y fisuras, incorpora fibras que refuerza su acción.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Secado	Acabado	Soporte	Lijado	Repintado	Limpieza
4 - 8 horas	--	Exterior Interior	--	24 - 48 horas	Agua

*Terrazas, paredes - espesor máximo por capa: 4 mm.



PASTA PARA JUNTAS DE CARTÓN YESO



DESCRIPCIÓN

Pasta de juntas lista al uso destinada al tratamiento de juntas de las placas de yeso laminado en interiores. Capas de poco espesor.
· Material listo al uso.
· Válida tanto para relleno como el acabado de la junta.
· Buena adherencia y calidad de acabado.
· Facilidad en la mezcla, aplicación y lijado.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Secado	Acabado	Soporte	Lijado	Repintado	Limpieza
--	Liso	Interior	--	--	Agua



kyro
profesional



*kyro sistema
tintométrico*

Pintura **COLORANTES** y **SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**

COLORANTES - TINTOMÉTRICAS BASES

kyro profesional
GARANTÍA Y CALIDAD



1 L

50 ml

COLORANTES / TINTE AL AGUA



Respetuoso con el medioambiente

DESCRIPCIÓN

Colorante concentrado para teñir únicamente pinturas a medio acuoso.

CARACTERÍSTICAS

Usos	Colores
Adecuado para teñir todo tipo de pinturas y esmaltes al agua con esmaltes acrílicos, pinturas plásticas, temple, etc,...	Amarillo, naranja, violeta y rojo vivo para teñir pinturas únicamente de uso interior y el resto para uso interior y exterior.



TINTE AL AGUA

REFERENCIAS


ENVASADO

 OCRE	1 L 50 ml	6 x CAJA 12 x CAJA
 ROJO ÓXIDO	1 L 50 ml	6 x CAJA 12 x CAJA
 PARDO	1 L 50 ml	6 x CAJA 12 x CAJA
 NEGRO	1 L 50 ml	6 x CAJA 12 x CAJA
 VIOLETA	1 L 50 ml	6 x CAJA 12 x CAJA

 VERDE	1 L 50 ml	6 x CAJA 12 x CAJA
 AZUL	1 L 50 ml	6 x CAJA 12 x CAJA
 ROJO VIVO	1 L 50 ml	6 x CAJA 12 x CAJA
 AMARILLO	1 L 50 ml	6 x CAJA 12 x CAJA
 NARANJA	1 L 50 ml	6 x CAJA 12 x CAJA

ENVASADO

Tintes al agua



12 x 50 ml



6 x 1 L

kyro
system

GARANTÍA Y CALIDAD



MATE TRÉBOL BASE P CALIBRADO PARA SISTEMA TINTOMÉTRICO



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate acrílica para la obtención de colores pastel y suaves.

ENVASADO

750ml

4L

12L

CARACTERÍSTICAS

Uso	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
Bricolaje y obras	Mate	Interior	10 - 15 % agua	6 - 9 m ² /L	3 - 4 horas



MATE SÚPER KYRO-SYSTEM



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate de buena calidad. Combinación para obtención de todos los colores en el sistema tintométrico.

Buena aplicación e igualación.

ENVASADO

BASE
P D TR

750ml

4L

12L

CARACTERÍSTICAS

Uso	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
Decoración, bricolaje y obras	Mate	Exterior Interior	10 - 15 % agua	6 - 11 m ² /L	3 - 4 horas

Disponible en Tipos: Base P, Base D y Base TR



MATE YARKO VINÍLICO KYRO-SYSTEM



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica vinílica para acabados de alta calidad de extraordinario rendimiento, nivelación y resistencia tanto en interior, como en exterior.

Trabajos de decoración y acabados lisos.

ENVASADO

BASE
P D TR

750ml

4L

12L

CARACTERÍSTICAS

Uso	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
Decoración, acabados lisos	Semimate	Exterior Interior	10 - 15 % agua	10 - 13 m ² /L	3 - 4 horas

Disponible en Tipos: Base P, Base D y Base TR

kyro
system

GARANTÍA Y CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso de alta calidad para fachadas, de excelente anclaje, impermeable, sólido a la luz y transpirable.

CARACTERÍSTICAS

Uso	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
Fachadas y obras	Liso Mate	Exterior Interior	10 - 15 % agua	8 - 11 m ² /L	4 - 6 horas

Disponible en Tipos: Base P, Base D y Base TR

ENVASADO

BASE
P D TR



DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso elastómero y cubre fisuras. Resistente a la intemperie y a los álcalis.

CARACTERÍSTICAS

Uso	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
Medianeras y fachadas	Liso Mate	Exterior	5 - 10 % agua	8 - 12 m ² /L	4 - 6 horas

Disponible en Tipos: Base P, Base D y Base TR

ENVASADO

BASE
P D TR



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica satinada de alta calidad, de excelente combinación y brillo. Ideal para trabajos muy exigentes.

CARACTERÍSTICAS

Uso	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
Alta decoración	Alto satinado	Exterior Interior	10 - 15 % agua	12 - 14 m ² /L	3 - 4 horas

Disponible en Tipos: Base P, Base D y Base TR

ENVASADO

BASE
P D TR





*kyno
system*

GARANTIA Y CALIDAD



kyno
profesional

- PINTURA **ESPECIAL PARA SUELOS**
- PINTURA PARA **SEÑALIZACIÓN VIAL**
- PINTURA **INTUMESCENTE AL AGUA**
- PINTURA **DEPORTIVA**



*Respetuoso con el
medioambiente*



En los productos destinados a suelos y pavimentos, el resultado final de una aplicación viene condicionado por una adecuada preparación del sustrato, hasta obtener el grado de limpieza, porosidad, humedad y consistencia adecuados a cada producto.

R E C O M E N D A M O S
Granallar el suelo, así como realizar pruebas previas a la ejecución del trabajo.

EPOXI-POLIAMIDA SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES



DESCRIPCIÓN

Epoxi-poliamida posee elevadas prestaciones anticorrosivas y de dureza. Con una perfecta adherencia a diferentes superficies, tanto de características mecánicas como anticorrosivas y a su vez aplicable en zonas con posibles derrames de productos químicos y disolventes.

Uso para hierro, acero y hormigón.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Espesor
● Gris ● Verde óxido ● Rojo óxido	Semibrillo	Interior*	Poliuretano	4 - 6 m ² /L	24 horas mínimo 7 días máximo	Recomenda- do por capa 120 a 150 micras

* Soporte: Almacenes, suelos de parkings, etc.

ENVASADO

A | B
4 kg + 1 kg

5kg

A | B
16 kg + 4 kg

20kg



ACRÍLICO-URETANADO SUELOS SATINADOS / AL DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN

Esmalte a base de resina acrílica-uretanada, con alta resistencia a la intemperie, mecánica y agentes químicos de baja corrosividad. Se recomienda utilizar en suelos donde se precie una buena terminación y no sea usual la utilización de productos corrosivos, ácidos...


CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Secado
● Gris ● Verde óxido ● Rojo óxido	Satinado	Exterior Interior*	universal 5 % rodillo 10 % airles	6 - 8 m ² /L	2 horas mínimo	45 - 60 minutos al tacto y transitable a 72 horas

* Soporte: Naves industriales, pistas deportivas,...

ENVASADO

20kg

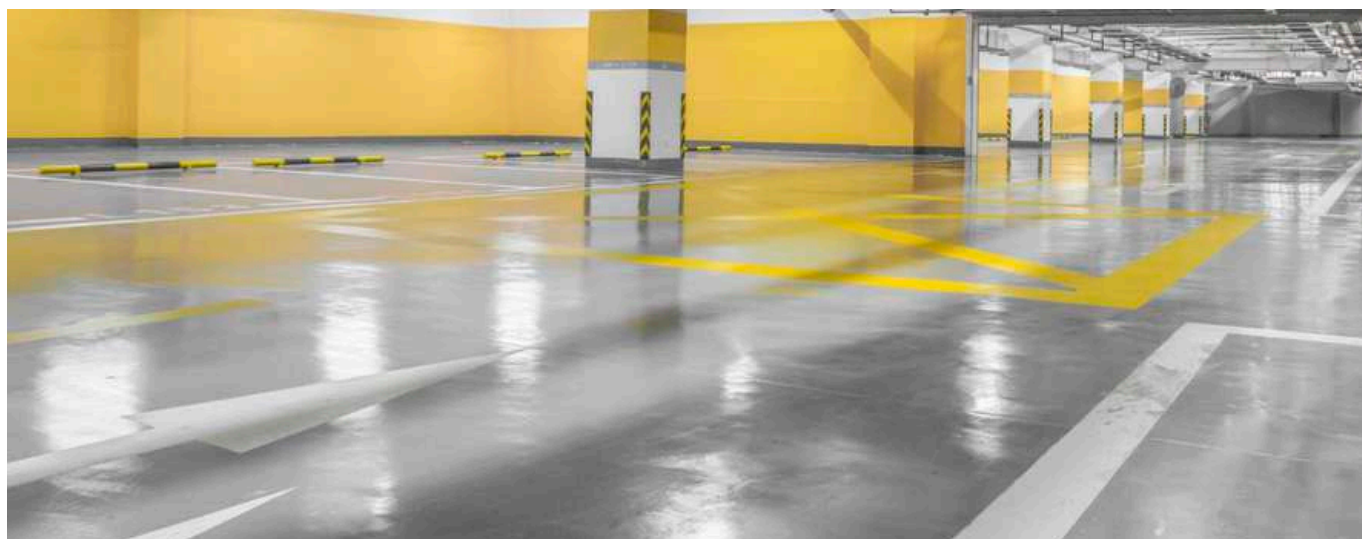



BARNIZ HORMIGÓN / AL DISOLVENTE D.50

DESCRIPCIÓN

Resina acrílica de un componente transparente, uso directo sobre hormigón, haciendo funciones de protector y antipolvo. Proporciona acabados semibrillantes y resistentes.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Secado
○ Trans- parente	Semibri- llante	Suelos, hormigón visto	Disolvente universal	8 - 12 m ² /L	2 horas	Al tacto 30 minutos

ENVASADO

750ml

5L

20L



BARNIZ DE POLIURETANO HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN

Capa de acabado donde se requiere una apariencia atractiva y resistencia a diferentes tipos de agresiones mecánicas. Uso recomendado para suelos exteriores o interiores de naves agrícolas, parkings, garajes, instalaciones comerciales, etc.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Secado
Incoloro	--	Exterior Interior	--	10 m ² /L	1,5 horas	--

ENVASADO

A | B

3 L + 1 L

4L



BARNIZ HORMIGÓN / AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Barniz basado en la dispersión de una resina acrílica pura. Puede ser usado como película de acabado para pavimentos de hormigón y de hormigón impreso, protegiéndose de agentes externos mediante el sellado del poro.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Secado
○ Transparente	Brillante	Hormigón Exterior Interior	Agua	6 - 8 m ² /L	Al tacto 1 hora Total 24 horas

ENVASADO

750ml

5L

20L



PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL



DESCRIPCIÓN

Pintura basada en resina acrílica termoplástica y pigmentos de alta calidad. Presenta muy buena adherencia, así como una alta resistencia a la alcalinidad, a los agentes atmosféricos y al roce.

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Secado
☐ Blanco ☒ Amarillo ☐ Azul	Exterior Interior	Disolvente universal	6-7 m²/Kg	24 horas	Al tacto 60 minutos

BLANCO

AMARILLO

AZUL

ENVASADO

Blanco y COLORES

5kg

20kg

ADITIVO REFLECTANTE



DESCRIPCIÓN

Esferas de vidrio transparentes que espolvoreadas sobre la pintura mordiente, quedan fijadas y provocan la reflexión de la luz.

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Usos
Cristalino brillante	Exterior Interior	--	A mano 200 - 300 g/m²	Señalización horizontal, parking, carreteras, etc...

ENVASADO

1kg

5kg

25kg

PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL / AL AGUA



DESCRIPCIÓN

Pintura para señalización a base de polímeros acrílicos.

Emulsionados en agua. Buena adherencia sobre cemento y asfalto. No es inflamable, ni tóxico para el medio ambiente, ideal para señalización, parking, garajes, etc...

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Secado
☐ Blanco ☒ Amarillo ☐ Rojo ☐ Azul	Exterior Interior	Agua	18 - 20 metros lineales a 15 cm a 60 - 70 micras por kilo	6 - 12 horas mínimo	Al tacto 45 minutos

ENVASADO

Blanco y COLORES

5kg

20kg



PINTURA INTUMESCENTE / AL AGUA



DESCRIPCIÓN


Pintura ignífuga, intumescente y soluble en agua, para estructuras de acero. Para aumentar la capacidad portante (R) de las estructuras metálicas con Ensayo realizado bajo norma UNE EN 13381-8, para temperaturas de diseño desde 350 °C hasta 750 °C.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Color	Diluyente	Repintado	Secado	Usos
○ Blanco	Agua máximo 3 %	200 micras 12 horas. 400 micras 24 horas.	Al tacto 24 horas	Airles: 800 - 1000 micras/capa. Cepillo, rodillo: 300 - 500 micras/capa.

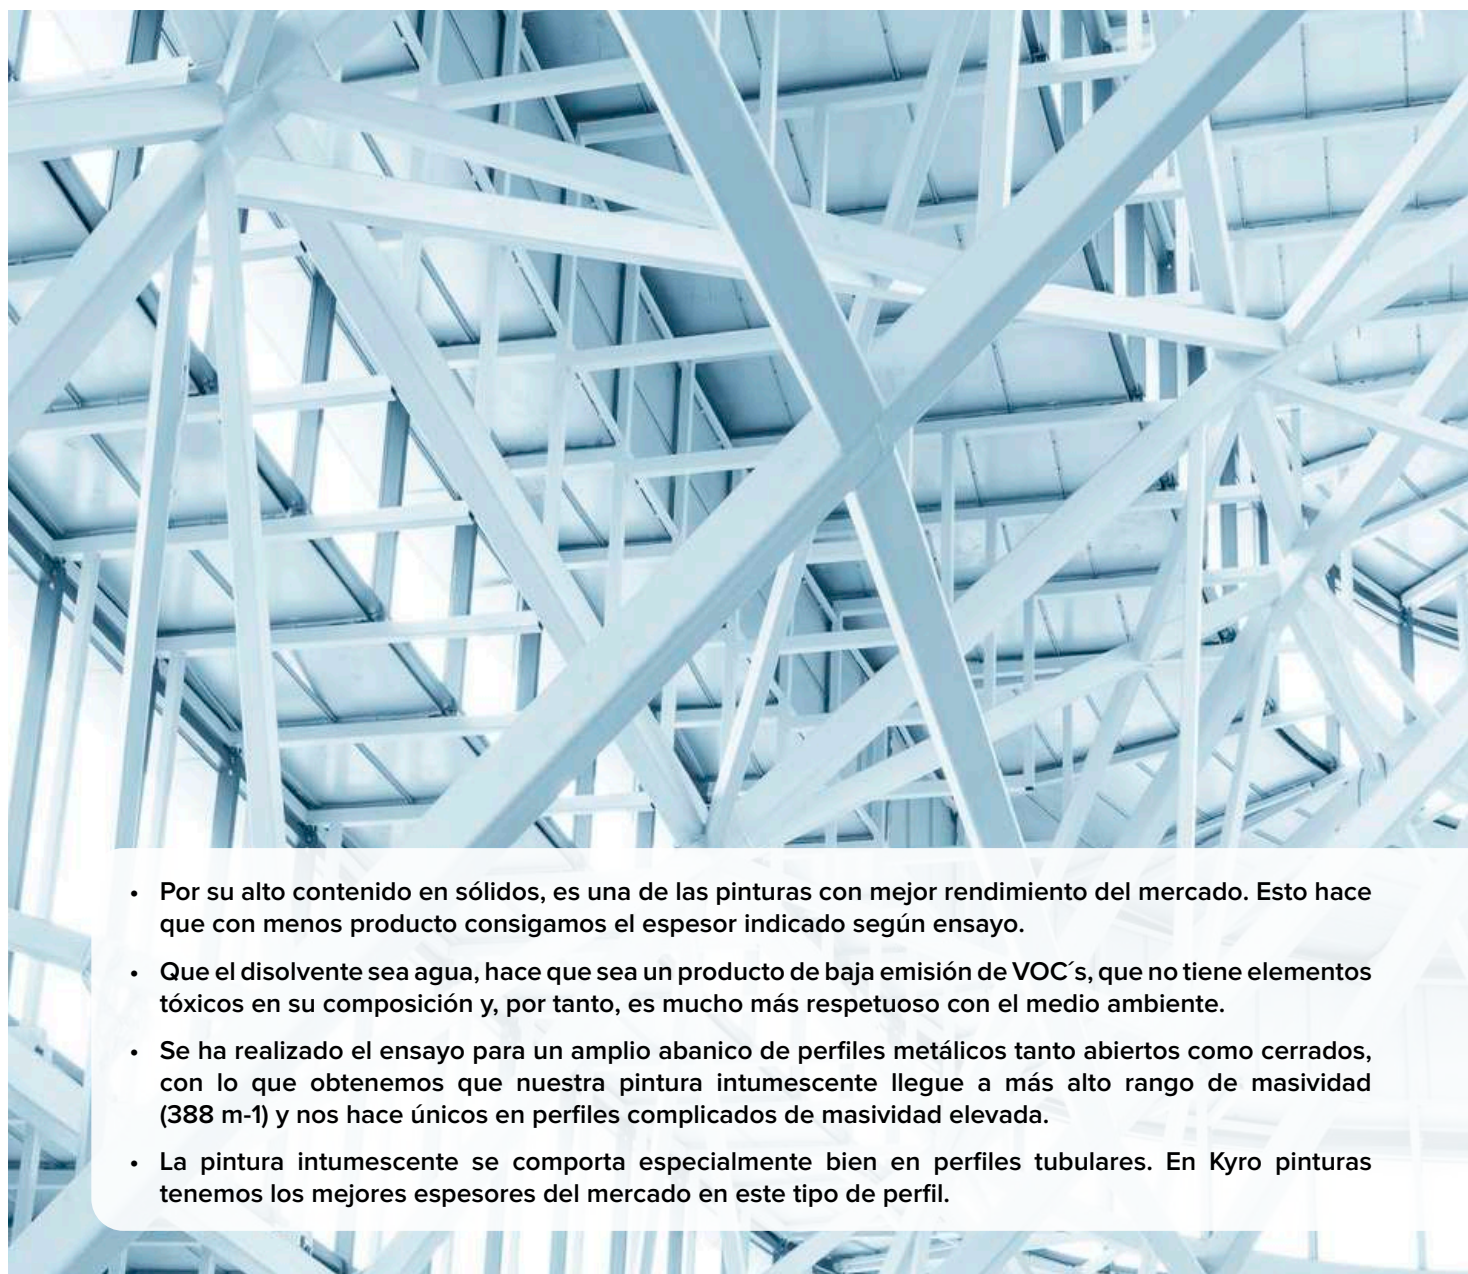

- Por su alto contenido en sólidos, es una de las pinturas con mejor rendimiento del mercado. Esto hace que con menos producto consigamos el espesor indicado según ensayo.
- Que el disolvente sea agua, hace que sea un producto de baja emisión de VOC's, que no tiene elementos tóxicos en su composición y, por tanto, es mucho más respetuoso con el medio ambiente.
- Se ha realizado el ensayo para un amplio abanico de perfiles metálicos tanto abiertos como cerrados, con lo que obtenemos que nuestra pintura intumescente llegue a más alto rango de masividad (388 m-1) y nos hace únicos en perfiles complicados de masividad elevada.
- La pintura intumescente se comporta especialmente bien en perfiles tubulares. En Kyro pinturas tenemos los mejores espesores del mercado en este tipo de perfil.



KYRO-SPORT / ROJO, GRIS, AZUL Y VERDE FRONTÓN



DESCRIPCIÓN

Pintura especial para canchas deportivas, con una excelente calidad y dureza a los frotos.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
○ Blanco	Mate	Exterior Interior	10 % Agua	6 - 8 m ² /L	3 - 6 horas
● Rojo					
● Verde frontón					
● Azul tenis					
○ Gris tenis					

ENVASADO
Blanco y **COLORES**

4L

14L

BLANCO

ROJO
GRIS TENIS

VERDE TENIS

AZUL TENIS



ADITIVO ANTIDESLIZANTE

DESCRIPCIÓN

Aditivo en polvo para convertir en antideslizantes las pinturas de suelos. Puede mezclarse directamente con la pintura o espolvorearse cuando esté aún mordiente.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Consumo	Usos
○ Gris	--	Exterior Interior	--	2 - 4 % de contenido líquido	Rampas, terrazas, es- caleras, alrededores de piscinas, etc...

ENVASADO

1,5
kg

6kg



KYRO-SPORT PISCINAS / AZUL Y BLANCO



DESCRIPCIÓN

Pintura a base de resinas acrílicas, de gran resistencia al agua y acción de ácidos.
LLENADO - 6 DÍAS

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Secado
○ Blanco	Mate	Exterior	5 - 10 % Agua	6 - 8 m ² /L	4 - 6 horas	--
● Azul						

ENVASADO

4L

14L



**NUEVO
PRODUCTO**
PRUEBALO!

KYRO-SPORT PISCINAS POLIÉSTER / AL DISOLVENTE



DESCRIPCIÓN

Acabado poliuretano HS alifático recomendado para aplicación a pistola y/o rodillo sobresaliente resistencia a la sumergibilidad en agua como excelente retención del color y brillo. Resiste a una amplia gama de ambientes corrosivos, es duro, tenaz, flexible y resiste a la abrasión. Fácilmente limpiable y resiste a la suciedad que pueda acumularse en su superficie. Recomendado para piscifactorías, piscinas, estanques, fuentes, estructuras metálicas etc.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Disolvente	Rendimiento	Repintado	Secado	Inmersión
● Azul	Brillo	Poliuretano	8 m ² /L para 100 micras	2 - 3 horas	8 - 10 horas	7 días

ENVASADO

A | B
3L + 1L

4L



RENOVADOR BORDE PISCINAS

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica antideslizante para la protección y pintado del borde de piscinas.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado
○ Blanco roto	Sin brillo	Exterior Interior	Agua	6 - 8 m ² /L	12 horas

ENVASADO





kyno
profesional

kyro profesional
GARANTÍA Y CALIDAD
CONSERVACIÓN INDUSTRIAL

● **ESMALTES E IMPRIMACIONES**
AL **DISOLVENTE**
AL **AGUA**

KYROLUX



*Respetuoso con el
medioambiente*



Esmalte sintético de excelente calidad. Máxima resistencia a la intemperie.
ESMALTES e IMPRIMACIONES
Gran blancura, cubrición, brillo, flexibilidad y facilidad de aplicación.



ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE / KYROLUX

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético de excelente calidad. Máxima resistencia a la intemperie. Gran blancura, cubrición, brillo, flexibilidad y facilidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS

Usos	Soporte	Diluyente	Acabado	Hierro	Aplicación	Rendimiento
Metal, madera y obra	Exterior Interior	Disolventes para esmaltes	Brillo	Minio de plomo o imprimación sintética antioxidante	Brocha: 5 - 10 % Rodillo: 5 - 10 % Pistola: 15 - 20 %	Por mano 12 - 15 m ² /L

Color	ENVASADO	COLORES	carta KYROLUX
● Amarillo real - ● Amarillo limón - ● Naranja - ● Bermellón - ● Rojo - ● Rojo inglés - ● Rojo carruajes - ● Verde primavera ○ Blanco - ● Negro y Resto colores carta KYROLUX	375 ml	750 ml	4 Litros



ESMALTE SINTÉTICO MATE / KYROLUX

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético de primera calidad. Elevada cubrición, resistente a los agentes atmosféricos, buena blancura y mate.

CARACTERÍSTICAS

Usos	Soporte	Diluyente	Acabado	Hierro	Aplicación	Rendimiento
Metal, madera y obra	Exterior Interior	Disolventes para esmaltes	Mate	Minio de plomo o imprimación sintética antioxidante	Brocha: 5 - 15 % Rodillo: 5 - 15 % Pistola: 15 - 30 %	Por mano 11 - 14 m ² /L

Color	ENVASADO	COLORES
● Negro ○ Blanco	375 ml	750 ml 4 Litros



ESMALTE SINTÉTICO SATINADO / KYROLUX

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético para acabados satinados de lujo, elevada blancura, dureza, resistente a la abrasión y facilidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS

Usos	Soporte	Diluyente	Acabado	Hierro	Aplicación	Rendimiento
Metal, madera y obra	Exterior Interior	Disolventes para esmaltes	Satinado	Minio de plomo o imprimación sintética antioxidante	Brocha: 5 - 10 % Rodillo: 5 - 10 % Pistola: 15 - 20 %	Por mano 12 - 15 m ² /L

Color	ENVASADO	COLORES
● Negro ○ Blanco	375 ml	750 ml 4 Litros



SELLADORA SINTÉTICA / KYROLUX

DESCRIPCIÓN

Imprimación sintética para la preparación de superficies porosas, de madera y yeso, evitando rechupados de los acabados. Excelente blancura, cubrición y facilidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS

Usos	Soporte	Diluyente	Acabado	Hierro	Aplicación	Rendimiento
Madera y yeso	Exterior Interior	Disolventes para esmaltes	KYROLUX	--	Brocha: 5 - 10 % Rodillo: 5 - 10 % Pistola: 15 - 25 %	Por mano 8 - 10 m ² /L
Color			ENVASADO COLOR			
○ Blanco			750 ml 4 Litros			



ESMALTE FORJA / KYROLUX

DESCRIPCIÓN

Esmalte metálico para acabados de aspecto forjado (pavonado). Para aplicar sobre las superficies sin necesidad de aplicar imprimación.

CARACTERÍSTICAS

Usos	Soporte	Acabado	Diluyente	Preparación	Aplicación	Rendimiento
Metal en general	Exterior Interior	Metálico	Disolventes para esmaltes	Para máxima protección anticorrosiva: Minio de plomo o imprimación sintética antioxidante.	Brocha: 0 - 5 % Rodillo: 0 - 5 % Pistola: 5 - 10 %	Por mano 8 - 12 m ² /L
Color			ENVASADO COLORES			
● Gris - ● Negro - ● Marrón			750 ml 4 Litros			



NUEVO PRODUCTO
PRUEBALO!

ESMALTE URETANADO ANTIOXIDANTE / KYROLUX OXIDE

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte sintético uretanado antioxidante de alto brillo y gran poder de cubrición, formulado con resinas alcídicas especiales, aditivos antioxidantes y pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la luz, que proporcionan niveles de acabado de máxima calidad.

CARACTERÍSTICAS

Usos	Soporte	Acabado	Diluyente	Rendimiento	Secado
Hierro, acero, madera, yeso, etc.	Exterior Interior	Brillante	Disolvente sintético	12 - 14 m ² /L	4 - 6 horas
Color			ENVASADO COLORES		
○ Blanco - ● Negro			750 ml 4 Litros		



IMPRIMACIÓN IGNÍFUGA POLIVALENTE

DESCRIPCIÓN

Formulado a base de resinas sintéticas modificadas y pigmentos anticorrosivos. Se puede utilizar como imprimación anticorrosiva al estar compuesta por fosfato de zinc, permitiendo su repintabilidad con cualquier clase de acabado (esmaltes, poliuretanos, epoxis...) si bien por su naturaleza ignífuga es idónea para acabados con productos intumescentes. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA UNE-EN 13501-1:2007 EUROCLASE A2-s1 d0 DE REACCIÓN AL FUEGO.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Diluyente	Rendimiento	Secado
● Gris	Mate	Universal	8 - 10 m²/L	10 - 12 horas

ENVASADO



CAPA ÚNICA ANTIOXIDANTE SATINADO

DESCRIPCIÓN

Esta formulada a base de resinas alcídicas modificadas, pigmentos anticorrosivos y pigmentos de alta calidad. Se puede utilizar como imprimación, permitiendo su repintabilidad con cualquier clase de acabado (esmaltes, poliuretanos, epoxis...) o como acabado en ambientes rurales e industriales medios, debido a su excelente resistencia a los agentes climáticos y a su acabado satinado alto, es un producto idóneo como capa única de protección y antioxidante, en categoría de corrosión atmosférica C2 de durabilidad L, según ISO 12944.

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Acabado	Diluyente	Rendimiento	Secado
● Gris (en stock) Resto de colores (bajo grandes producciones)	Exterior Interior	Satinado	Universal	10 - 12 m²/L	10 - 12 horas

ENVASADO



IMPRIMACIÓN SINTÉTICA MONOCAPA

DESCRIPCIÓN

Imprimación sintética de sacado rápido.

Repintable con esmaltes sintéticos. En exposiciones al exterior, recomendamos terminación con el esmalte de acabado antes de un mes.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Diluyente	Rendimiento	Repintado
○ Blanco ● Rojo Óxido - ● Verde - ● Azul - ● Gris - ● Negro	Satinado	Disolvente universal	8 m²/kg	48 horas

ENVASADO

Blanco y COLORES



DISOLVENTES SOLVENTS

CONSERVACIÓN INDUSTRIAL



DISOLVENTE UNIVERSAL

SOLVENT 10



Nota:

Se recomienda consultar siempre la ficha técnica de los productos, antes de su aplicación.

ENVASADO



Consultar precio

ENVASADO





NUEVO PRODUCTO
PRUEBALO!

ESMALTE MULTISUPERFICIES SATINADO BLANCO



DESCRIPCIÓN

Formulado a base de resinas acrílicas modificadas. Por su naturaleza permite su aplicación en diferentes soportes, tanto metálicos como no metálicos, directamente sin imprimaciones previas.

ENVASADO

750 ml

4 Litros

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Diluyente	Rendimiento	Secado
○ Blanco	Satinado	Universal	8 m ² /L para 50 micras	10 - 12 horas



NUEVO PRODUCTO
PRUEBALO!

ESMALTE POLIURETANO



DESCRIPCIÓN

Acabado poliuretano alifático recomendado para aplicación a pistola. Sobresaliente resistencia a la intemperie, así como excelente retención del color y brillo. Recomendado para maquinaria agrícola, aperos de labranza, estructuras metálicas, etc. Tiene aplicación en mercados donde se requiere alta resistencia y aspecto atractivo.

ENVASADO

A B

16 L + 4 L

20L

Disponible en colores
Carta RAL.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Diluyente	Rendimiento	Repintado
● Varios	Brillante	Poliuretano	12 m ² /L para 50 micras	2 - 3 horas



ECOMINIO/KYROLUX



DESCRIPCIÓN

Imprimación alquídica corta en longitud aceite, de uso general para industria y decoración. Ideal para estructuras metálicas, tuberías, etc... Recomendamos terminación con el esmalte de acabado antes de un mes.

ENVASADO

375ml

750ml

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Diluyente	Repintado
Naranja	Exterior Interior	Disolvente sintético <20%	24 horas



QUITAMANCHAS TIXOTRÓPICO



DESCRIPCIÓN

Quitamanchas rápido al disolvente. Producto concebido para tapar manchas en trabajos donde se requiera rapidez. Adecuado para manchas difíciles como humo, nicotina, humedad, rotulador permanente...

ENVASADO

750ml

5kg

20kg

CARACTERÍSTICAS

Color	Soporte	Acabado	Diluyente	Repintado
Blanco	Exterior Interior	Mate	Disolvente universal	24 horas

kyno
profesional



- ALTA DECORACIÓN
- LÍNEA MADERA

PRODUCTOS **AL AGUA**


KYRO-DECOR



*Respetuoso con el
medioambiente*



Todos los productos para la alta decoración, y lo más importante, para el cuidado y conservación de su hogar
ALTA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE MADERAS



KYRO-DECOR BASE NEUTRA



DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento base agua de muy fácil aplicación para la alta decoración de interiores, con un contenido controlado de flóculos, y pueden lograrse acabados de gran belleza y estilo como tierras antiguas.

ENVASADO

2,5L

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Aplicación	Lavabilidad
○ Incoloro	Mate	Interior	--	9 m ² /L	Aplicado al uso	--





BASE INCOLORA GOBI



DESCRIPCIÓN

Bases incoloras para un enfoque de diseño, para conseguir distinción de una estancia, a la par de un toque de diseño y modernidad. Pudiéndose aplicar en el color que se desee, gracias al sistema tintométrico y a los tintes kyro. Kyro-decor Gobi es fácil de aplicar, debido a su apariencia irregular y aterciopelada.

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Incoloro	Irregular	Interior	Agua	8 - 10 m ² /L	4 - 8 horas	--



Distintos estilos

Acabados Garantizados



MASILLA ACABADO RÚSTICO / KYRO-RUSTIK



DESCRIPCIÓN

Pastas para acabados rústicos. Los acabados con este tipo de pasta aportan a la estancia un estilo antiguo, por tanto además de ser un acabado idóneo para embellecer, soluciona problemas de planimetría. Terminación: efecto de contraste con el KYRO-GEL de acabados. **Amplia gama de colores utilizando el Kyro Gel o tinte universal.**

ENVASADO



CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Repintado	Lavabilidad
○ Blanco ● COLORES	Irregular	Interior	Agua	0,6 - 1,1 kg/m ²	6 - 8 horas	--



KYRO-GEL

DESCRIPCIÓN

Gel para colorear los acabados obtenidos con KYRO-RUSTIK. Se presenta en neutro.

ENVASADO





FONDO TAPAPOROS AL AGUA



Respetuoso con el medioambiente

DESCRIPCIÓN

Fondo incoloro al agua de fácil lijado, actúa en profundidad, para el tratamiento previo de las superficies nuevas de madera.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Secado	Repintado
○ Incoloro	Incoloro	Exterior Interior	Agua	10 - 12 m ² /L	30 - 40 minutos	2 - 3 horas

ENVASADO



**NUEVO
PRODUCTO**
PRUEBALO!

LASUR PROTECTOR AL AGUA



Respetuoso con el medioambiente

DESCRIPCIÓN

Lasur decorativo al agua que protege frente a agentes destructores de la madera. Protector a poro abierto para madera tanto interior. Como exterior.

CARACTERÍSTICAS

Colores	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Secado	Repintado
Nogal, nogal oscuro Castaño, Roble, Teka, Blanco e Incoloro	Exterior Interior	Agua	12 m ² /L	15 minutos	1 - 2 horas

ENVASADO



**TRATA
«PROTEGE»**

BARNIZ MADERA BRILLANTE AL AGUA



Respetuoso con el medioambiente

DESCRIPCIÓN

Barniz para cualquier tipo de madera al exterior e interior. Protege y decora en condiciones ambientales extremas.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Secado	Repintado
--	Brillante	Exterior Interior	Agua	15 m ² /L	30 - 40 minutos	3 - 4 horas

ENVASADO



BARNIZ MADERA SATINADO AL AGUA



Respetuoso con el medioambiente

DESCRIPCIÓN


Barniz para cualquier tipo de madera al exterior e interior. Protege y decora en condiciones ambientales extremas.

CARACTERÍSTICAS

Color	Acabado	Soporte	Diluyente	Rendimiento	Secado	Repintado
--	Satinado	Exterior Interior	Agua	15 m ² /L	1 hora	3 - 4 horas

ENVASADO




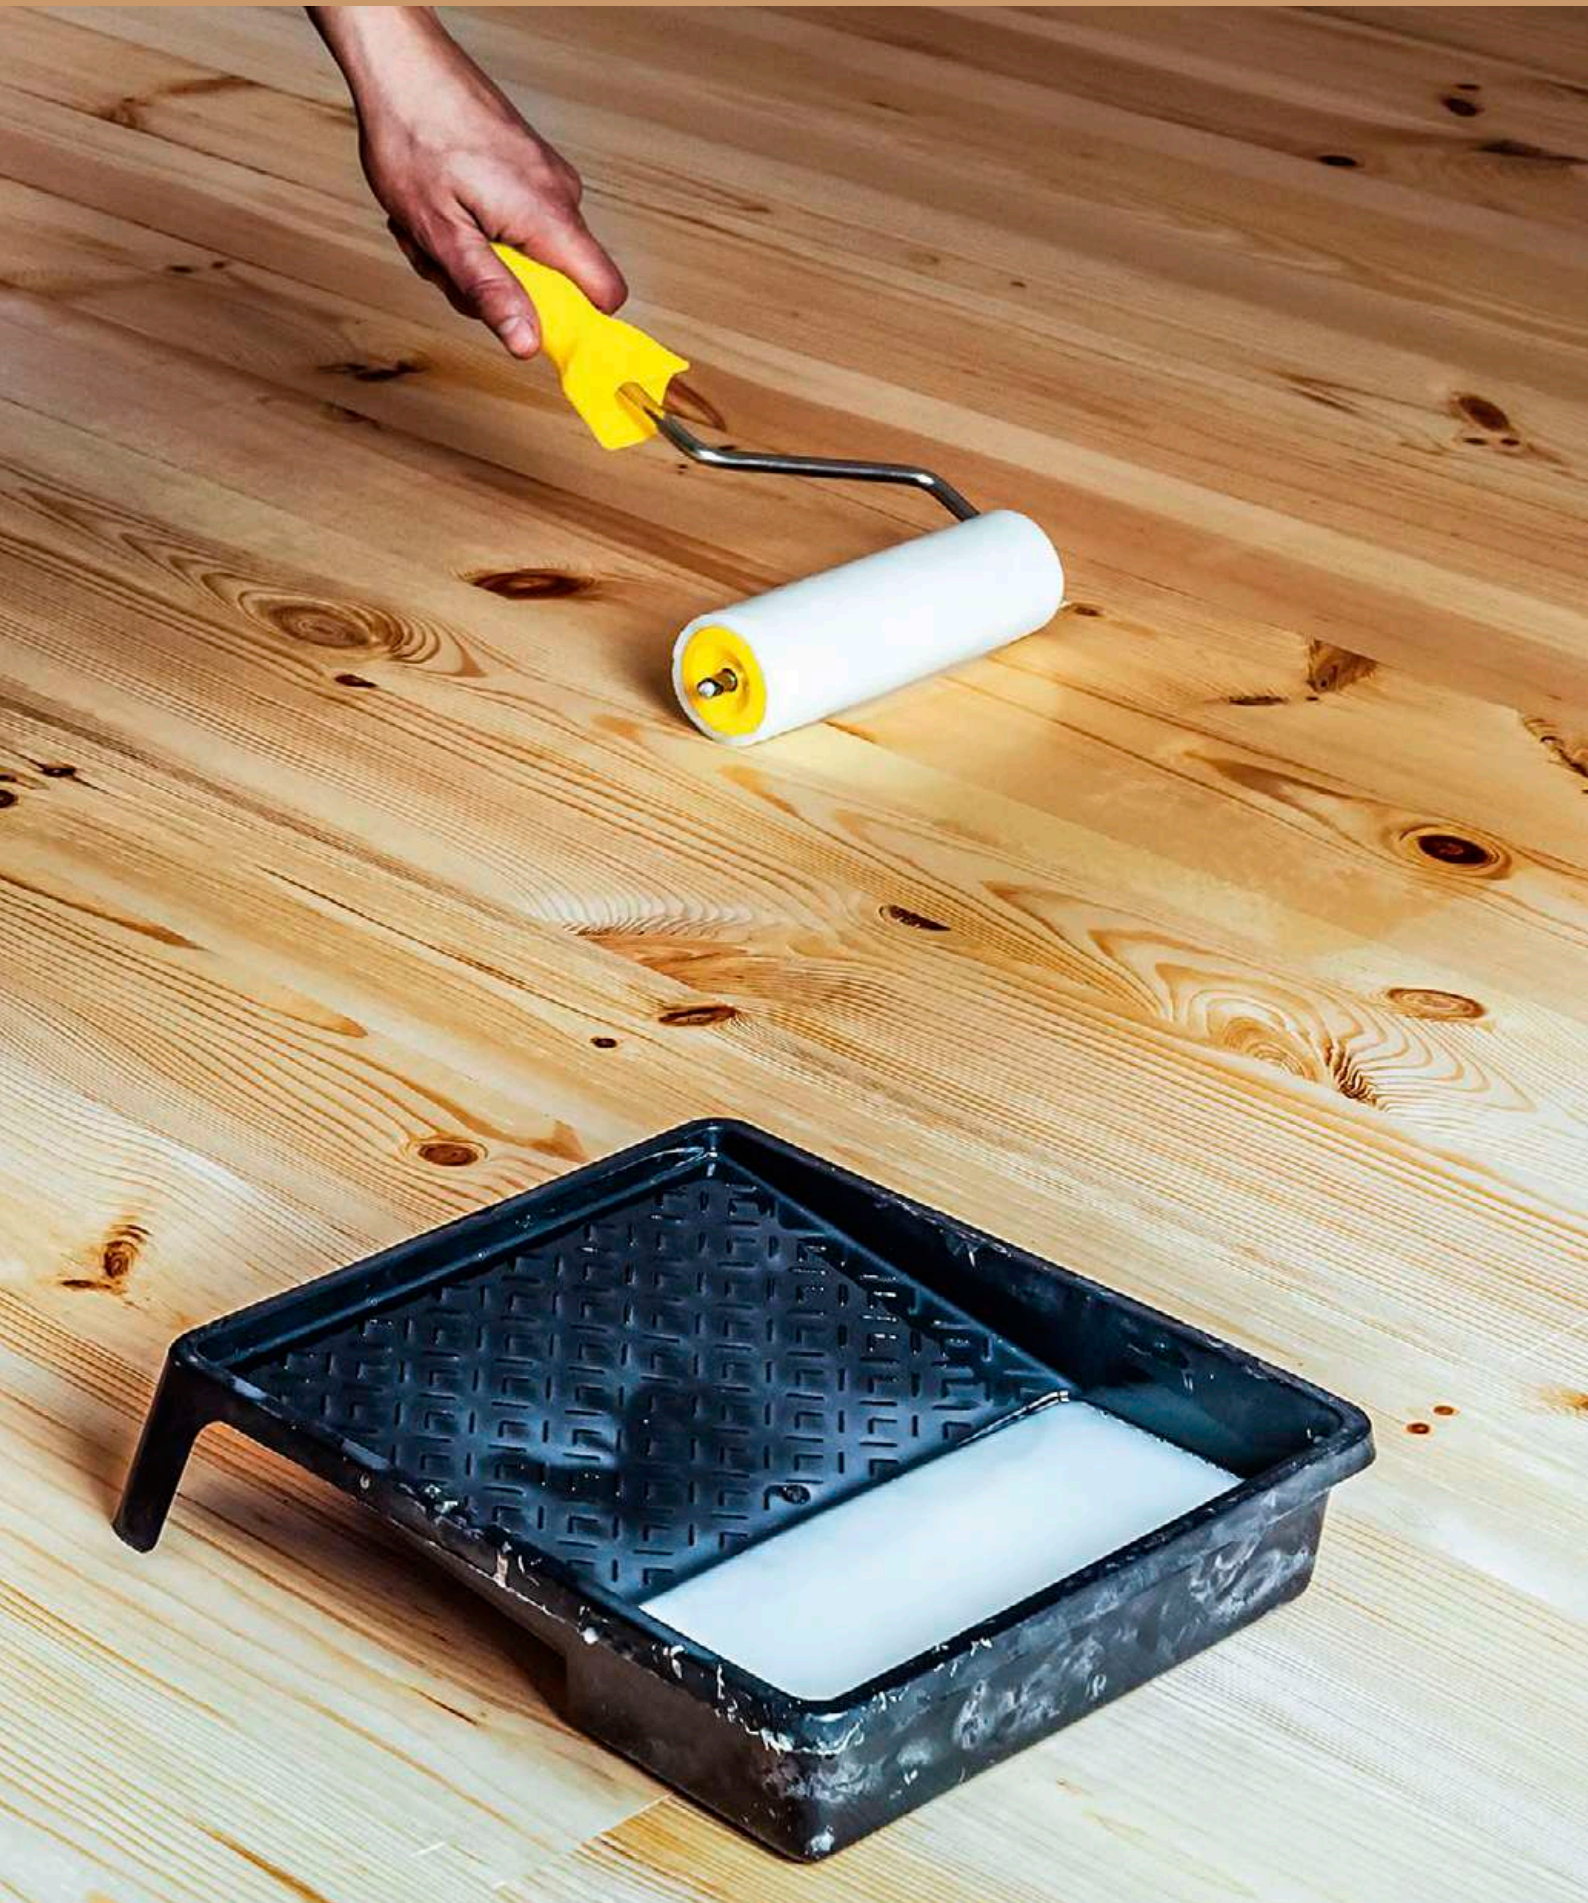

RESPETUOSOS CON EL MEDIOAMBIENTE

GARANTÍA DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL CONSECUENTE

- Kyro Pinturas en su compromiso con la calidad, es gestionada según los principios de Calidad Total. En la actualidad fabricamos bajo normas ISO 9001. Nuestros productos son controlados de forma permanente en departamentos de calidad, realizando distintas pruebas tecnológicas, ensayos...
- Apostamos por impulsar la sostenibilidad y luchar contra el cambio climático:
 - Instalando en nuestro centro de fabricación paneles fotovoltaicos. Este sistema reducirá considerablemente las emisiones de CO₂.
 - Envases reciclados, apostando por una economía circular.
 - Sistema de depuración de aguas residuales.
- Además dotamos de los certificados necesarios para el cumplimiento del reglamento.



- 1 • Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados.
- 2 • Las averías, pérdidas o retrasos ocurridos en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora, antes de aceptar la entrega de la mercancía.
- 3 • El receptor deberá comprobar y examinar la mercancía. Cualquier tipo de reclamación, para ser atendida, deberá ser formulada antes de transcurridos los cuatro días a partir de la recepción de la mercancía. Todas aquellas devoluciones por causas ajenas a KYRO PINTURAS, S.L.U., sufrirán un demérito en función del coste de recuperación, pudiéndose llegar al 100% del valor del producto.
- 4 • Cuando el cliente requiera la mercancía por cualquier medio de transporte que no sean los propios de KYRO PINTURAS, S.L.U., los portes serán a cargo del cliente.
- 5 • Al concretar el pedido se establecerá el descuento y forma de pago sin compromiso para las futuras operaciones.
- 6 • Cualquier impuesto o arbitrio que grave las operaciones comerciales, según la legislación vigente, será siempre por cuenta y riesgo del comprador.
- 7 • Para todas las cuestiones que surjan relativas a esta venta y de modo especial en cuanto al incumplimiento por parte del comprador, las partes se someten expresamente, a los tribunales de La Roda (Albacete), con renuncia expresa a su propio fuero en caso de ser distinto.
- 8 • Todas nuestras operaciones están aseguradas con CESCE.
- 9 • De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y el artículo 18,1 del Reglamento, desarrolla que el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.
- 10 • La responsabilidad de KYRO PINTURAS, S.L.U., se limita al valor del producto.

kyro profesional

GARANTIA Y CALIDAD

2025



Pol. Ind. El Salvador • Avda. 1ª Parc. 35
02630 La Roda • ALBACETE



+34 967 443 540



+34 669 172 943



kyro@kyro.es



www.kyro.es



Pol. Ind. El Salvador • Avda. 1ª Parc. 35
02630 La Roda • ALBACETE



+34 967 443 540



+34 669 172 943



kyro@kyro.es



www.kyro.es

